Any-Bridge™ & PhocosLink Cloud

远程监测与控制网关•端口

产品尺寸

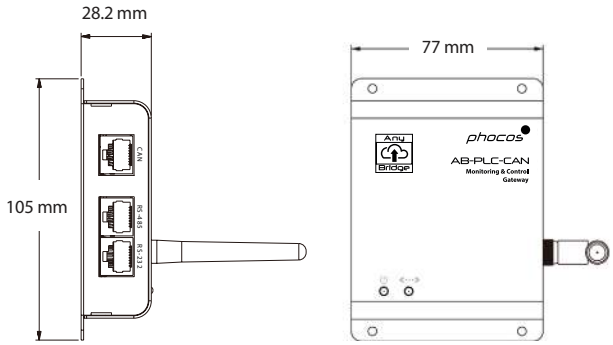

产品介绍

Any-Bridge™ AB-PLC-CAN远程监测与控制网关允许用户通过PhocosLink云端远程访问Phocos电力系统。通过 Any-Bridge 上的Wi-Fi或以太网LAN端口与已联网的路由器连接，您就可以通过PhocosLink云端，在世界任何地方都可以对您的系统进行访问。通过PhocosLink云进行远程监控，可以快速方便地进行系统诊断，提高系统可靠性，最大限度地减少昂贵的站点现场维护。

产品特点

- 免费的PhocosLink云服务**
- 兼容所有 Any-Grid™ PSW-H 混合充电型逆变器
- 连接多达9台PSW-H 混合充电型逆变器设备
- RS-232, RS-485, CAN bus, 以太网, Wi-Fi和蓝牙等多个接口
- 无需外部电源
- 外部天线可扩展无线范围
- 远程访问系统状态、操作模式和系统故障
- 关键光伏、交流电源、电池、负载和混合充电型逆变器参数的历史和实时数据访问

技术参数

型号	**Any-Bridge**
有线接口	RS-232, RS-485, CAN bus, 固态继电器(≤ 12 mA, 大约 5 Vdc)
Wi-Fi 标准	802.11b/g/n, 2.4 Ghz
Wi-Fi 范围	室内约46米/150英尺*
BLE 标准	V4.2
BLE 范围	无格挡大约10米
尺寸(WxHxD)	77 x 105 x 28.2 mm / 3 x 4.1 x 1.1 in
重量	235 g / 0.52 lbs
认证	CE认证

**Wi-Fi范围可能因建筑材料、天线方向和其它因素而异。*

***PhocosLink云帐户创建之日起24个月内免费访问。*

PhocosLink 移动应用App

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

远程监测: 通过 PhocosLink 云端访问Any-Bridge™ AB-PLC-CAN 远程监测与控制网关

Any-Bridge™ & PhocosLink Cloud

远程监测与控制网关•端口

PhocosLink云为您提供了一种动态和现代的方式，可以让您与**Phocos**电力系统在世界任何地方进行交互。任何互联网连接设备，如计算机、平板电脑和智能手机都可以访问系统有关的大量信息。 使用此信息优化和诊断系统，以提高可靠性，并将昂贵的站点现场访问降至最低。

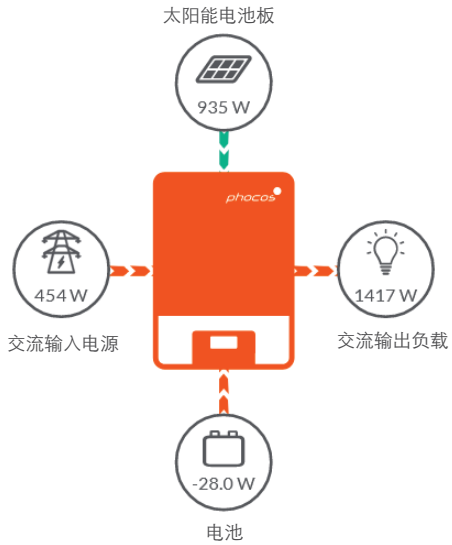

- 太阳能电池板
- 交流输入电源
- 电池
- 交流输出负载
- Any-Grid

电力系统参数

电力混合

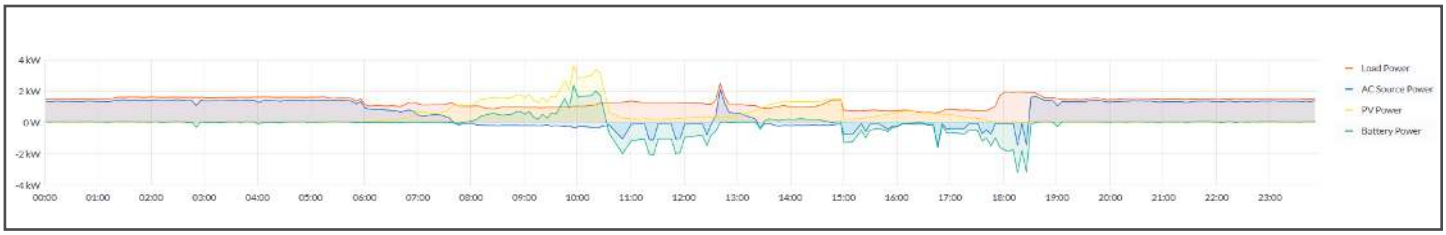

操作模式

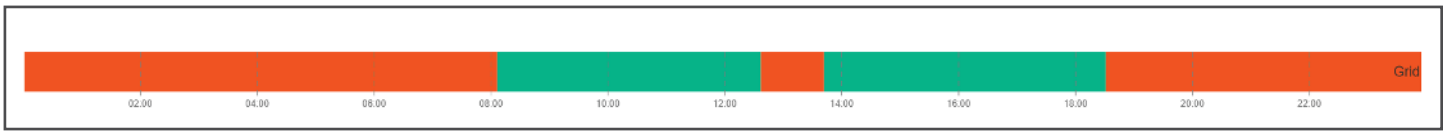

电流和电压

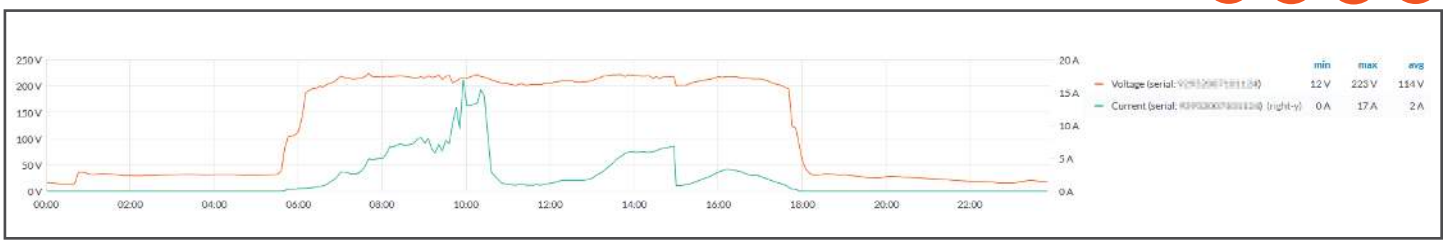
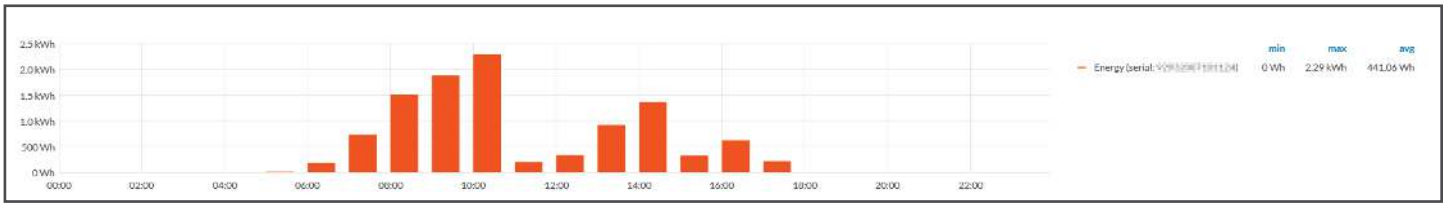
能量积累