


# CMMsolid

Messgerät mit Fernanzeige für den CMLsolid Laderegler

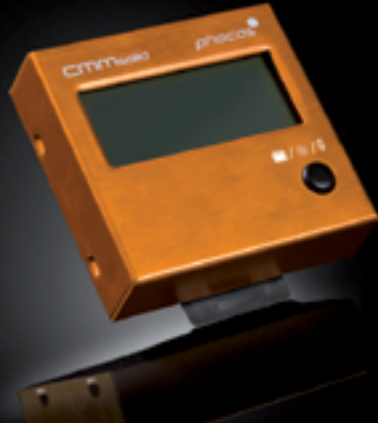

- Messung und Anzeige des Modulstromes, des Laststromes und der Batteriespannung
- 3-stellige LCD-Anzeige
- Eine Drucktaste
- 3 LEDs zeigen an, welche Daten gerade angezeigt werden
- Vorbereitet für DIN-Hutschienen und Wandmontage

Das Phocos CMMsolid Display ist dafür vorgesehen, den Modulstrom, den Laststrom und die Batteriespannung Ihres PV-Systems zu messen und anzuzeigen. Das CMMsolid kann

in Verbindung mit dem CMLsolid Laderegler betrieben werden.

Typ	CMMsolid
Spannungsbereich	0 bis 35 V
Strombereich	0 bis 30 A
Umgebungstemperatur	-20 bis +50 °C
Verbindung	Mit einem Standard RJ Verbindungskabel
Anschlusskabellänge	2 m
Abmessungen (B x H x T)	84 x 44 x 32 mm
Abmessungen Display (B x H x T)	72 x 68 x 29 mm
Gewicht (Verbindungsstück + Anzeige)	195 g (mit Anschlusskabel)
Schutzart	IP22

Bitte beachten Sie, die Fernanzeige kann nur in Verbindung mit dem CMLsolid Laderegler verwendet werden.