Any-Bridge™ y PhocosLink Cloud

Puerta de enlace de control y monitoreo remoto • Portal

Dibujos Técnicos

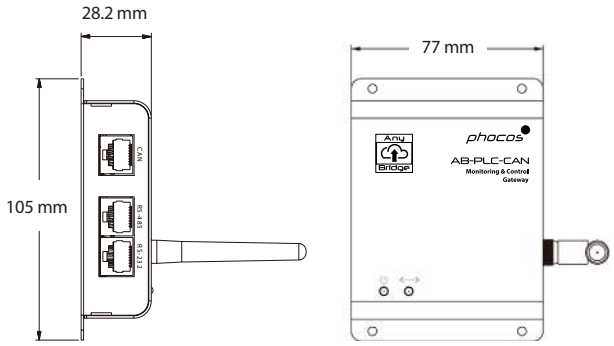

Introducción

La puerta de enlace de control y monitoreo remoto Any-Bridge™ AB-PLC-CAN permite el acceso a su sistema de energía Phocos a través del portal PhocosLink Cloud.

La conexión a un enrutador conectado a Internet a través del puerto LAN Wi-Fi o Ethernet en Any-Bridge le brinda acceso al portal PhocosLink Cloud, lo que permite el acceso visual a su sistema desde cualquier parte del mundo.

El monitoreo remoto a través de PhocosLink Cloud permite un diagnóstico del sistema rápido y fácil, lo que mejora la confiabilidad del sistema y minimiza la necesidad de costosas visitas al sitio.

Datos Técnicos

Tipo	Any-Bridge
Interfaces cableadas	RS-232, RS-485, CAN bus, controlador de relé de estado sólido (≤ 12 mA, aprox. 5 Vcc)
Estándares de Wi-Fi	802.11b/g/n, 2.4 Ghz
Alcance de Wi-Fi	Aprox. 46 m / 150 pies en interiores *
Estándar BLE	V4.2
Rango BLE	Aprox. 10 m, línea de visión
Dimensiones (AxAxP)	77 x 105 x 28.2 mm / 3 x 4.1 x 1.1 in
Peso	235 g / 0.52 lbs

** El alcance de Wi-Fi puede variar según los materiales de construcción, la orientación de la antena y otros factores.*
*** Acceso introductorio gratuito limitado a 24 meses a partir de la fecha de creación de la cuenta PhocosLink Cloud.*

Características y Funciones

- Acceso introductorio gratuito al servicio PhocosLink Cloud **
- Compatible con todos los inversores / cargadores Any-Grid ™ PSW-H
- Conecte hasta 9 unidades de Any-Grid PSW-H
- Interfaces RS-232, RS-485, CAN bus, Ethernet, Wi-Fi y BLE
- No se requiere fuente de alimentación externa
- Antena externa para un alcance inalámbrico extendido
- Acceso remoto al estado del sistema, modo de operación y fallas del sistema
- Acceso a datos históricos y en tiempo real para parámetros clave de FV, fuente de CA, batería, carga e inversor / cargador

Aplicación móvil PhocosLink

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Monitoreo remoto: Puerta de enlace de control y monitoreo Any-Bridge™ AB-PLC-CAN a través del portal en la nube PhocosLink Cloud

Any-Bridge™ y PhocosLink Cloud

Puerta de enlace de control y monitoreo remoto • Portal

La nube PhocosLink Cloud le ofrece una forma dinámica y moderna de interactuar con su sistema de energía Phocos desde cualquier parte del mundo. Cualquier dispositivo conectado a Internet, como computadoras, tabletas y teléfonos inteligentes, puede acceder a una gran cantidad de información sobre su sistema. Utilice esta información para optimizar y diagnosticar su sistema a fin de mejorar la confiabilidad y minimizar las costosas visitas al sitio.

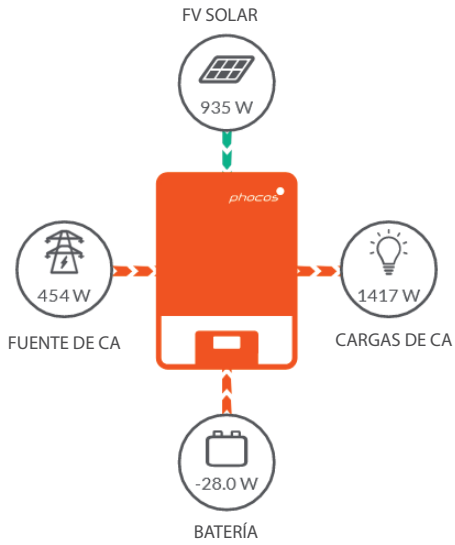

- FV solar
- Fuente de CA
- Batería
- Cargas de CA
- Any-Grid

Parámetros del sistema de energía

Mezcla de poder

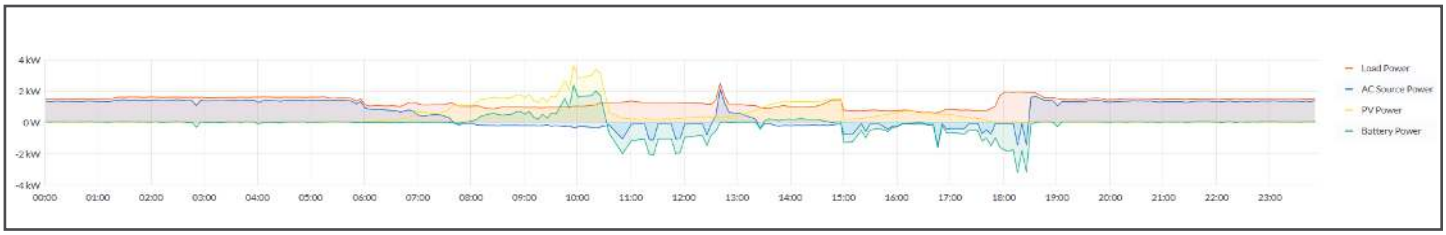

Modo de operaciones

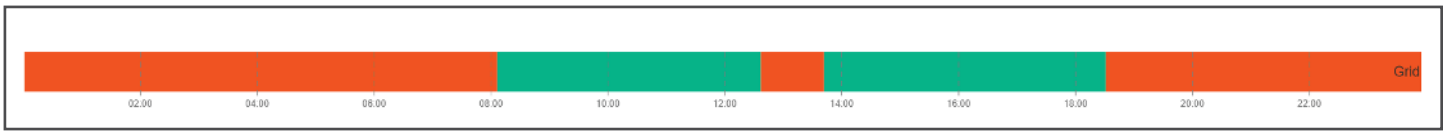

Corriente y voltaje

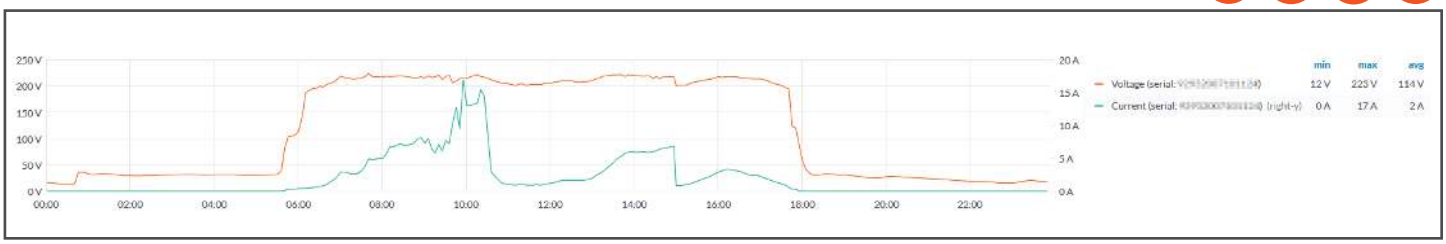
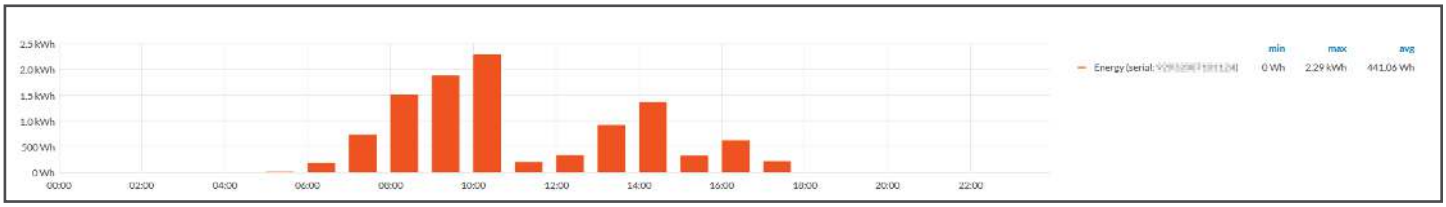
Energía acumulada