



# Phocos CIS-N

Bedienungsanleitung

User Manual

Manual de Instrucciones

Guide de l'utilisateur

Manual do Usuário

用户说明书



CID: 181818510

## CONTENTS

Bedienungsanleitung	1 - 14
User Manual	15 - 35
Manual de Instrucciones	36 - 49
Guide de l'utilisateur	50 - 72
Manual do Usuário	73 - 86
用户说明书	87 - 100


Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig und gründlich durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen. Es ist ausgestattet mit einer Reihe von herausragenden Eigenschaften, wie z. B.:




- Negative Erdung
- Dimmen Funktion
- Gehäuseschutzklasse: IP68 geschützt, in 1,5 m Wassertiefe 72 Stunden
- Fernbedienung (CU) für die Konfiguration des CIS-N Laderegler via Infrarot-Schnittstelle
- Externer Temperatursensor für die Temperaturkompensation der Ladespannungen
- 4-stufiges Ladeverfahren (Main, Boost, Equalization, Float) für Flüssigsäure-Batterien, 3 stufiges Laden (Main, Boost, Float) für Gel-Batterien

## Verbindung und Erdung

- Verbinden Sie die Kabel wie in der angezeigten Reihenfolge 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, um Installationsfehler zu vermeiden
- Um Spannung an den Kabel zu vermeiden, verbinden Sie zuerst die Kabel am Laderegler, dann an der Batterie, Modul oder Last
- Der empfohlene mind. Kabeldurchschnitt beträgt für den CIS05: 2,5 mm<sup>2</sup>; CIS10: 6,0 mm<sup>2</sup>; CIS20: 10 mm<sup>2</sup>
- Stellen Sie sicher, dass die Kabellänge zwischen Batterie und Laderegler so kurz wie möglich ist
- Vergewissern Sie sich, dass der negative Anschluss des CIS-N zusammen verbunden ist und deshalb das gleiche elektrische Potential haben. Wenn eine Erdung benötigt wird, bitte immer an den negativen Kabeln

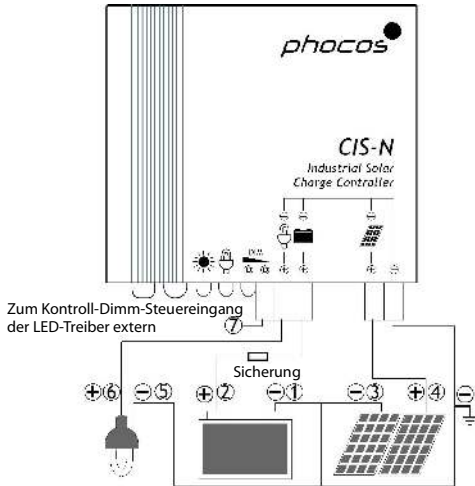	Funktion	Kabelkennzeichnung	Kabelquerschnitt	Farbe
①	Negativer Batterieanschluss	COMMON -	2.5 mm <sup>2</sup>	schwarz
②	Positiver Batterieanschluss	BATTERY +	2.5 mm <sup>2</sup>	rot
③	Negativer Panelanschluss	COMMON -	2.5 mm <sup>2</sup>	schwarz
④	Positiver Panelanschluss	SOLAR +	2.5 mm <sup>2</sup>	gelb
⑤	Negativer Lastanschluss	COMMON -	2.5 mm <sup>2</sup>	schwarz
⑥	Positiver Lastanschluss	LOAD +	2.5 mm <sup>2</sup>	orange
⑦	Dimm-Signal Anschluss	---	0.6 mm <sup>2</sup>	schwarz




LED	Status	Funktion
	An	Laderegler ist mit der Batterie verbunden, Nachterkennung
	Blinken	Laderegler ist mit der Batterie verbunden, Tag-Erkennung
	Aus	Keine Batterie verbunden
	An	Last 1 Tief-/Überladeschutz (LVD/HVD)
	Blinken	Last 1 Überstrom
	Aus	Last 1 OK
	An	Dimmen wegen Nieder-/Überspannungsabschaltung
	Aus	Zeitsteuerung Dimmen
Alle LED	Grün->Rot->Grün->	Programmierung

## Nachtlichtfunktion

Der CIS-N Laderegler ist mit einer hoch entwickelten Nachtlichtfunktion ausgestattet. Er steuert den Lastausgang nachts und ist umfassend programmierbar.

Es stehen 3 Modi zur Verfügung:

Standard-Controller, Abenddämmerung-bis-Morgendämmerung und Abend/Morgen-Modi.

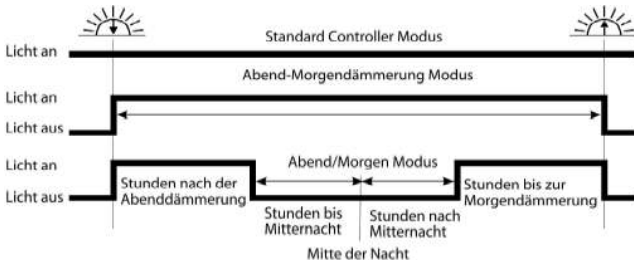

„Nachtmitte“ wird automatisch festgelegt als der Mittelpunkt zwischen Abend- und Morgendämmerung, das Stellen einer Uhr ist nicht erforderlich. Es kann einige Tage dauern bis der Laderegler präzise die Nachtmitte „gelernt“ hat. „Nachtmitte“ kann von 00:00 Mitternacht abweichen, abhängig von ihrem Standort.

Der Laderegler erkennt Tag und Nacht basierend auf der Leerlaufspannung der Solaranlage. Diese Tag-/Nacht-Schwelle kann den lokalen Lichtverhältnissen und der verwendeten Solaranlage angepasst werden.

## Dimmen-Funktion

- Ausgangsspannung 0V bis 10V bezogen auf Batterie Minus (einstellbare Schrittweite 1V).
- Impedanz 5.000 Ohm
- Last Stunden (Last 1 siehe CU Gehäusebeschriftung) und Dimm-Stunden (Last 2 siehe CU Gehäusebeschriftung) arbeiten zusammen um die Dimm-Funktion auszuführen:

	<b>Kein Dimmen</b>	<b>Dimmen An</b>	<b>Last Aus</b>
Last-Stunden	An	An	Aus
Dimm-Stunden	An	Aus	--
Dimmausgangsspannung	10V	Spannung proportional zum Dimm-Niveau	0V

- Zuordnung der 'Ausgangsspannung' und des 'Dimmwertes'

Ausgangsspannung	0V	1V	2V	3V	4V	5V	6V	7V	8V	9V	10V
Dimmwert	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%



## Testfunktion

Das Drücken der „Test“ Taste an der Fernbedienung (CU) schaltet die Ladung am Lasteingang für eine Minute an. Sollte das Drücken der Taste einen Lastabwurf (LVD Tiefentladungsschutz/ SOC, Überstrom) verursachen, wird die Last sofort ausgeschaltet.

## Sicherheitsfunktionen

	<b>PV-Eingang</b>	<b>Batterie-Eingang</b>	<b>Last-Eingang</b>
Verpolung	Geschützt (1)	Geschützt (1)	Geschützt (2)
Kurzschluss (3)	Geschützt	Geschützt (4)	Schaltet sich sofort aus
Überstrom	--	--	Schaltet sich mit Verzögerung aus(5)
Rückstrom	Geschützt (6)	--	--
Überspannung	Max. 55 V (7)	Max. 40 V	Schaltet sich über 15,5/31,0 V aus
Unterspannung	--	--	Schaltet sich aus
Übertemperatur	Reduziert den Ladestrom des PWM, wenn die Übertemperatur eintritt und schaltet die Last aus, wenn die Temperatur zu hoch wird.		

- (1) Panelspannung - Batteriespannung ist auf 60 V begrenzt.
- (2) Der Laderegler kann sich selbst schützen, aber Lasten können beschädigt werden.
- (3) Kurzschluss: >3x – 20x Nennstrom.
- (4) Die Batterie muss mittels Sicherung geschützt werden, oder sie kann durch einen Kurzschluss dauerhaft geschädigt werden

- (5) >200% Nennstrom: Abschaltung nach 3 Sekunden Verzögerung,  
>150% Nennstrom: Abschaltung nach 10 Sekunden Verzögerung,  
>110% Nennstrom: Abschaltung nach 120 Sekunden Verzögerung.
- (6) Ein Rückstrom durch das Solarpanel wird durch einen Serien MOSFET verhindert. Diese Funktion wird ungefähr einmal in der Minute +/- 5 Sekunden aktiviert und geprüft.
- (7) Die Spannung des Solarpanels sollte diese Grenze nicht für längere Zeit überschreiten, da der Spannungsschutz durch einen Varistor gewährleistet wird.

**WARNUNG:** Die Kombination von verschiedenen Fehlern kann einen Schaden am Laderegler verursachen. Bitte beheben Sie zuerst den Fehler bevor Sie mit dem Anschließen des Ladereglers fortfahren!

### Tiefentladeschutz-Funktion (LVD)

- Ladezustandsgesteuert (SOC) : Abschaltung bei  
11,00/22,00 V bis 11,70/23,40 V (SOC1); 11,12/22,24 V bis 11,76/23,52 V (SOC2),  
11,25/22,50 V bis 11,83/23,63 V (SOC3); 11,38/22,72 V bis 11,89/23,78 V (SOC4),  
11,51/23,02 V bis 11,96/23,92 V (SOC5); 11,64/23,28 V bis 12,02/24,04 V (SOC6).
- Spannungsgesteuert (LVD): Abschaltung bei einer bestimmten Spannung zwischen  
11,0/22,0 V und 11,9/23,8 V (Schritt 0,1/0,2 V).

**Anmerkung:** Die Batteriespannung muss für mehr als 2 Minuten unter dem eingestellten Wert liegen, bevor der LVD auslöst.

**Anmerkung:** Die zwei Spannungsbereiche vor und nach dem Schrägstrich gelten in dieser Anleitung jeweils für 12 V und 24 V Systeme.

## Werkseinstellungen


Sie können den CIS-N Laderegler mit der Fernbedienung (CU) einstellen.  
Siehe CU Bedienungsanleitung für weitere Details.

	<b>Werkseinstellungen</b>
Last Modus	Standard Laderegler (Nachtlicht Aus)
Tiefentladeschutz	SOC4
Batterietyp	Gel
Nachtlicht-Status	8,0/16,0 V (1)
Last 1 Abendstunden	0 h
Last 1 Morgenstunden	0 h
Dimmen Abendstunden	0 h
Dimmen Morgenstunden	0 h
Dimmwert	50 %

(1) hier handelt es sich um Leerlaufspannung, Tagesniveau = Nachtniveau +1,5/3,0 V

## Nachtlicht-Schwelle/Schaltschwelle

Der Laderegler erkennt Tag und Nacht basierend auf der Leerlaufspannung der Solaranlage. Diese Tag-/Nacht-Schwelle kann den lokalen Lichtverhältnissen und der verwendeten Solaranlage angepasst werden.

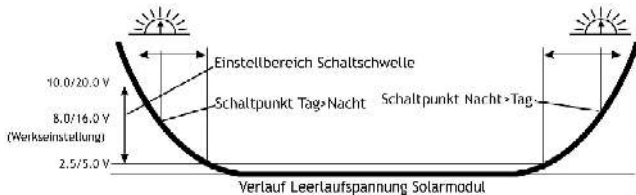

Um die richtigen Werte zu finden, messen Sie bitte die Leerlaufspannung an der Solaranlage in der Zeit, wenn die Dämmerung den Wert erreicht hat und sich der Laderegler an bzw. ausschaltet. Dieser Wert (so genau wie möglich) kann dann entsprechend der Beschreibung im Programmierabschnitt eingestellt werden.

**Anmerkung:** Die zwei Spannungsbereiche vor und nach dem Schrägstrich gelten jeweils für 12 V und 24 V Systeme.

<b>Technische Daten</b>	<b>CIS-N-05</b>	<b>CIS-N-10</b>	<b>CIS-N-20</b>
Systemspannung	12/24 V automatische Erkennung		
Max. Ladestrom	5 A**	10 A**	20 A**
Max. Ladestrom pro Strang	5 A**	10 A**	20 A**
Erhaltungsladung	13,8/27,6 V(25 °C)		
Hauptladung	14,4 V (25 °C), 0,5 h (täglich)		
Boost Ladung	14,4/28,8 V (25 °C), 2 h Aktivierung: Batteriespannung < 12,3/24,6 V		
Ausgleichsladung	14,8/29,6 V (25 °C), 2 h Aktivierung: Batteriespannung < 12,1/24,2 V (mindestens alle 30 Tage)		
Tiefentladeschutz Abschaltspannung	11,00-12,02/22,00-24,04 V bei SOC 11,0-11,9/22,0-23,8 V Spannung (einstellbarer Schritt 0,1/0,2 V)		
Wiedereinschaltspannung	12,8/25,6 V		
Überspannungsschutz	15,5/31,0 V		
Unterspannungsschutz	10,5/21,0 V		

Max. Panel Spannung (Überspannungsschutz durch Varisator)	55 V
Max. Batteriespannung	40 V
Temperaturkompensation (Ladespannung)	-25/50 mV/K
Max. Eigenverbrauch	5 – 10 mA
Erdung	Negative Erdung
Umgebungstemperatur	-40 bis +60 °C
Max. Höhe	4.000 m ü. NN
Batterietyp	Blei (GEL, AGM, flüssig)
Einstellbereich: Abend Stunden Morgen Stunden Nachterkennung Tageserkennung	0 – 15 h 0 – 14 h 2,5 – 10,0 V / 5,0 – 20,0 V (Schrittweite 0,5/1,0 V) 4,0 – 11,5 V / 8,0 – 23,0 V (Schrittweite 0,5/1,0 V)
Kabellänge	20 cm
Abmessung (BXHXT)	82x63x20 mm
Gewicht	150 g
Kabeldurchschnitt	AWG 13 (2,5 mm <sup>2</sup> )
Schutzklasse	IP68 (1,5 m, 72 h)

<b>Dimmausgang</b>	<b>CIS-N-05</b>	<b>CIS-N-10</b>	<b>CIS-N-20</b>
Dimmwert	0 – 100 % Ausgangsleistung (Einstellbare Schrittweite 10 %)		
Dimmausgangsspannung	0 V bis 10 V bezogen auf Batterie Minus		
Impedanz	5.000 Ohm		

\*\* : Bei 60°C CIS kann nur vollen Strom auf Panel oder auf der Last haben, aber nicht auf beide gleichzeitig.

## Haftungsausschluss

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, insbesondere an der Batterie, die durch eine nicht wie vorgesehene oder wie im Handbuch beschriebene Verwendung entstehen, oder wenn die Empfehlungen des Batterieherstellers missachtet werden. Der Hersteller haftet nicht, wenn Reparaturen oder Kundendienst von nicht autorisierten Personen durchgeführt wurden, bei unsachgemäßer Gebrauch, falscher Installation oder falscher Systemauslegung.

Änderungen der technischen Daten sind ohne Vorankündigung vorbehalten.

Version: 20190805

Hergestellt in China

Phocos AG  
Magirus-Deutz-Str. 12  
89077 Ulm, Germany  
Phone +49 731 9380688-0  
Fax +49 731 9380688-50  
[www.phocos.com](http://www.phocos.com)  
[info@phocos.com](mailto:info@phocos.com)





## Introduction

Please read the instructions carefully and thoroughly before using the product. It comes with a number of outstanding features such as:

- Negative grounding
- Dimming function
- Case protection: IP68 (1.5 m water depth, 72 hours)
- Widely programmable using optional accessories
- External temperature sensor for temperature compensation of charge voltages
- 4 stage charging (main, boost, equalization, float) for flooded battery, 3 stage charging (main, boost, float) for sealed battery
- Automatic recognition of system voltage 12/24 V

### Regulatory Information

This product is CE compliant.

This product is manufactured in an ISO9001 certified facility.



RoHS



E497008

Photovoltaic Charge Controller

E490503  
Hazardous Location  
Class 1, Div. 2  
Groups A-D, T4



This equipment is suitable for use in Class I, Division 2 groups A, B, C, D or non-hazardous locations only.

The hazardous location temperature code is T4.

UL listed to UL1741 and CSA C22.2 No. 107.1-16.

UL listed to ANSI/ISA 12.12.01-2015 and C22.2 No. 213-15.

### Battery Type

Suitable for use with lead acid (GEL, AGM, flooded) batteries.

Nominal voltage: 12 or 24 V

## IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



### SAVE THESE INSTRUCTIONS

This manual contains important instructions for models CIS-N-05-2.1, CIS-N-10-2.1, CIS-N-20-2.1 that shall be followed during installation and maintenance of the charge controller.

**CAUTION** – A battery can present a risk of electrical shock, burn from high short-circuit current, fire or explosion from vented gasses. Observe proper precautions.

**WARNING** - EXPLOSION HAZARD - Do not disconnect while circuit is live or unless area is free of ignitable concentrations.

Please do not disassemble or attempt to repair Phocos products. Phocos charge controllers do not contain user serviceable parts.

The controller warms up during normal operation.

### Overcurrent Protection for Battery

Install a fast acting fuse with a minimum of 1000A interrupt rating as close as possible to the battery terminal. Select a device rated for 1.5 times the nominal current rating of the controller (see table). An overcurrent protection device must be purchased separately.

**CAUTION** – Maximum overcurrent protection device rating:

CIS-N type	CIS-N-05	CIS-N-10	CIS-N-20
Fuse	7.5 ADC	15 ADC	30 ADC

### Maintenance and Installation

When installing or working on the PV system, please disconnect the PV (solar) modules from the charge controller first to prevent damage to the charge controller!

Please verify that all cable/wire connections are tightly fastened to the connectors/connecting posts in order to avoid bad or loose connections that could result in excessive heating.

Install a fuse or breaker near the battery before installing or adjusting the controller!

Make sure the cables are always connected to the correct terminal.

Ensure adequate ventilation for batteries which produce flammable hydrogen gas.

The controller does not need any maintenance or service. Remove dust with a dry tissue.

**WARNING:** This unit is not provided with a GFDI device. This charge controller must be used with an external GFDI device if required by Article 690 of the National Electric Code for the installation location.

### High voltage risks

Operation of this device may produce a high voltage which could cause severe injury or death if improper installation or operation of the device occurs.

PV modules can generate high DC voltages!

An electrical shock can be lethal. In general, any electric shock can be dangerous to your health.

### Mounting of the Unit

Since the charge controller must be able to sense the battery temperature, it must be mounted in the same compartment with the battery, as close as possible to the battery. Phocos recommends not to use more than 1m wire length between battery and charge controller.

If the controller is mounted in a location far from the battery and cannot accurately sense battery temperature, overcharging or undercharging will occur. This can cause permanent damage to the battery.

- Mount vertically on non-flammable surface with minimum 2 cm distance below and above unit.
- If heat dissipation is limited by the surrounding compartment or high ambient temperatures, unit will limit charge current to reduce temperature.

- The charge controller is not intended to be installed within the wiring compartment of a PV module.
- Intended for indoor use only or installation in a suitable enclosure. Use in a dry environment. Controller wires are not UV resistant.
- Strain relief is recommended for the wires to avoid loose connections at the terminals.

## Connecting and Grounding

**WARNING:** When the photovoltaic (solar) array is exposed to light, it supplies a DC voltage to this equipment.

Recommended minimum wire size: CIS-N-05: 2.5mm<sup>2</sup> (AWG 14) ; CIS-N-10: 6.0mm<sup>2</sup> (AWG 10); CIS-N-20: 10mm<sup>2</sup> (AWG 8)

Use minimum 75°C stranded copper wire.

Make sure the wire length between battery and controller is as short as possible.

CIS-N is designed for use in negative ground systems. If any grounding is required, always do this on the negative wires.

The photovoltaic maximum current as defined in the National Electrical Code, clause 690.8 must not exceed the rated charge current of the controller.

The photovoltaic maximum voltage as defined in the National Electrical Code, clause 690.7 cannot exceed 30VDC (12V system) and 50VDC (24V system).

Wiring methods in accordance with the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 are to be used. Wiring methods used shall be in accordance with the Canadian Electrical Code, Part I.


	<b>Function</b>	<b>Cable marker</b>	<b>Wire size (cross section)</b>	<b>Color</b>
①	Negative battery wire	COMMON -	AWG 13 (2.5 mm <sup>2</sup> )	black
②	Positive battery wire	BATTERY +	AWG 13 (2.5 mm <sup>2</sup> )	red
③	Negative panel wire	COMMON -	AWG 13 (2.5 mm <sup>2</sup> )	black
④	Positive panel wire	SOLAR +	AWG 13 (2.5 mm <sup>2</sup> )	yellow
⑤	Negative load wire	COMMON -	AWG 13 (2.5 mm <sup>2</sup> )	black
⑥	Positive load wire	LOAD +	AWG 13 (2.5 mm <sup>2</sup> )	orange
⑦	Dimming signal wire	---	AWG 19 (0.6 mm <sup>2</sup> )	black

Connect wires in order indicated 1 2 3 4 5 6 to avoid installation faults.

To avoid any voltage on the wires, first connect the wire to the controller, then to the battery, panel or load.

Install a fuse on the battery positive wire as close to the battery positive terminal as possible.

Connect dimming wire to dimming control terminal of an external LED driver.

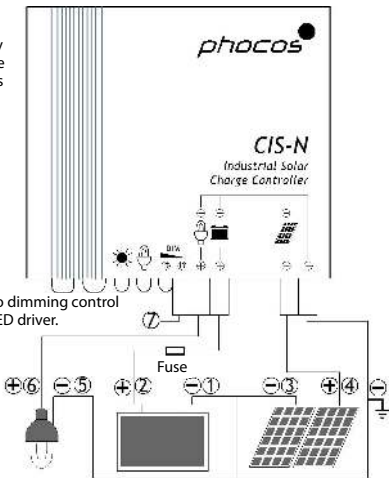

## Operational Description

EN

CIS-N is a series PWM (Pulse Width Modulation) solar charge controller. It uses fast switching to connect and disconnect the solar panel to the battery. This switching regulates the battery voltage and charge current.

CIS-N protects PV panels from reverse current flow from the battery at night.

CIS-N will attempt to charge the battery up to a target voltage. Target voltage and duration are determined by the charge state (Main, Boost, Equalize, or Float). Either Main, Boost or Equalize will be completed first. Float will occur for the remainder of the day. If solar energy is insufficient, or if too much load energy is drawn from the battery during charging, the battery cannot be fully charged.

CIS-N adjusts the target charge voltage based on ambient temperature to optimize battery charging. Charge voltage is increased in cold temperatures. Charge voltage is decreased in hot temperatures.

CIS-N provides a power output to supply DC loads with electricity. The voltage of this load output is the battery voltage. Energy for the loads and for the controller's self-consumption are drawn from the battery.

To protect the battery from becoming deeply discharged, CIS-N will disconnect the load output when battery voltage drops to a low SOC (state of charge). This is known as Low Voltage Disconnect (LVD). When the battery is charged above the reconnect level, load power will turn on. This protects the battery from sulfation and improves battery life.

To protect connected loads, CIS-N will disconnect the load immediately if the battery voltage rises too high or too low. Disconnect will occur at the overvoltage level or undervoltage level.






CIS-N has over temperature protection. If the internal temperature rises higher than about 75°C (e.g. at high charge currents and high ambient temperatures) the charge current will be decreased to reduce internal heating. If the internal temperature of the controller is too high, it will also switch off the load current.

CIS-N has a dimming output that provides a signal between 0 .. 10VDC to control the brightness of an LED fixture when used with a compatible LED driver.

Charge, load, and dimming settings are widely programmable. Settings can be adjusted using CIS-CU, an infrared remote control designed for the CIS product family. Settings can also be adjusted using MXI-IR infrared to USB computer cable and CISCOM PC software.

## Display and Warning Functions

EN

LED	Status	Function
Green 	On	Controller connected to battery, night detected
	Flash	Controller connected to battery, day detected
	Off	No battery connected
Red 	On	Load 1 low/high voltage disconnect (LVD/HVD)
	Flash	Load 1 over current
	Off	Load 1 OK
Red DIM 	On	Dimming because of low/high voltage disconnect
	Off	Time control dimming
All LEDs	Green->Red-> Green	Programming


## Night Light Function

The CIS-N controller comes with a sophisticated night-light function. It controls the load output at night and is widely programmable with optional accessories CIS-CU or MXI-IR and CISCOM software.

There are 3 modes available:

- **Standard Controller:** Load is on all the time.
- **Dusk to Dawn:** Load turns on at dusk and off at dawn.
- **Evening/Morning:** Load turns on at dusk and off at dawn with an off period in between.

Load disconnect events will override the load programming.

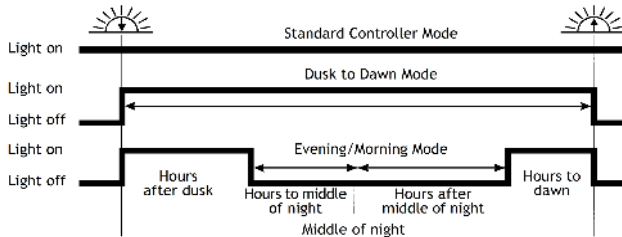

"Middle of night" is detected automatically as the midpoint between dusk and dawn, no setting of a clock is required. It may take several days until the controller has "learned" the middle of the night precisely. "Middle of night" may be different from 12:00 midnight depending on your location.

The controller intelligently recognizes day and night based on solar array open circuit voltage. This day/night threshold can be modified according to local light conditions and the solar array used.

### Dimming Function

The CIS-N dimming wire must be connected to an LED driver with a dimming control interface for dimming to be implemented. CIS-N dimming settings are programmable using accessories CIS-CU remote or MXI-IR with CISCOM PC software. Dimming can be initiated by time or low voltage settings.

- Output voltage 0 to 10 VDC relative to battery negative
- Adjustable steps of 1 V
- Impedance: 5000 Ohm

Load hours are programmed with "Light ON" or "Nightlight (Load 1)" settings in CISCOM or Load 1 settings on CIS-CU. Dimming hours are programmed with "Dimming" or "Nightlight (Load 2)" settings in CISCOM or Load 2/Dim settings on CIS-CU.

Dimming will be off when:

- Load hours are on AND dimming hours are off AND dimming is not triggered for low voltage
- Load hours are on AND dimming hours are on AND dimming percentage is 100%
- Dimming hours are off AND dimming is not triggered for low voltage Dimming will be on when:
- Load hours are on AND dimming hours are on AND dimming percentage is between 10% to 90%
- Dimming percentage is between 10% to 90% AND dimming is triggered for low voltage

Relationship of 'Output voltage' and 'Dimming value'

Output voltage	0V	1V	2V	3V	4V	5V	6V	7V	8V	9V	10V
Dimming value	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%

## Testing Function

Pushing the test button on the CIS-CU (Control Unit) will switch on the load output for 1 minute. If pressing the button causes a load disconnect event (LVD, over current), the load will be switched off immediately.

## Safety Features

	PV terminal	Battery terminal	Load terminal
Reverse polarity	Protected (1)	Protected (1)	Protected (2)
Short circuit (3)	Protected (8)	Protected (4)	Switches off immediately (8)
Over current	N/A	N/A	Switches off with delay (5)
Reverse current	Protected (6)	N/A	N/A
Over voltage	Max. 55 V (7)	Max. 40 V	Switches off above 15.5/31.0 V
Under voltage	N/A	N/A	Switches off
Over temp.	Reduces the charging current by PWM if over temperature occurs and switches off the load if the temperature reaches a high level.		

(1) Upanel – Ubattery is limited to 60 V. The controller should not remain in this condition for a long time.

(2) Controller can protect itself, but loads might be damaged.

(3) Short circuit: >3x – 20x nominal current.

(4) Battery must be protected by a fuse or it can be permanently damaged by a short circuit.

(5) >200% nominal current: disconnect with 3s delay,  
>150% nominal current: disconnect with 10s delay,  
>110% nominal current: disconnect with 120s delay.

(6) Reverse current through solar panel is blocked by a serial MOSFET. This function is tested and activated approx. once in 1 min +/-5s.

(7) The solar panel voltage should not exceed this limit for a long time as voltage protection is done by a varistor.

(8) Limited electronic protection; must be additionally protected by an external fast acting fuse against short circuit to prevent damage from charge controller; nominal fuse rating shall be 1.5 times the maximum charge current.

**WARNING:** The combination of different error conditions may cause damage to the controller. Always remove an error before you continue connecting the controller.

### Low Voltage Disconnect Function (LVD)

There are 2 modes of LVD. State of Charge (SOC) controlled LVD takes into account battery voltage and load current. Voltage controlled LVD takes into account battery voltage only.

The two voltage levels before/after the slash are valid for 12 V and 24 V systems respectively.

State of charge (SOC) controlled disconnect options:

- 11.00/22.00 V to 11.70/23.40 V (SOC1)
- 11.12/22.24 V to 11.76/23.52 V (SOC2)
- 11.25/22.50 V to 11.83/23.63 V (SOC3)
- 11.38/22.72 V to 11.89/23.78 V (SOC4)
- 11.51/23.02 V to 11.96/23.92 V (SOC5)
- 11.64/23.28 V to 12.02/24.04 V (SOC6)

Voltage controlled (LVD): Disconnect at a fixed voltage between 11.0/22.0 V and 11.9/23.8 V (Steps of 0.1/0.2 V).

Battery voltage must be below setting for longer than 2 minutes and up to 30 minutes for LVD to take effect.

## Factory Settings


You can configure CIS-N charge controllers via the Control Unit (CIS-CU) or MXI-IR computer cable and CISCOM software. See CIS-CU or CISCOM manuals for details.

	<b>Factory setting</b>
Load mode	Standard controller (night light off)
Low voltage disconnect	SOC4
Battery type	Gel
Night detection level	8.0/16.0 V (1)
Load 1 evening hours	0 h
Load 1 morning hours	0 h
Dimming evening hours	0 h
Dimming morning hours	0 h
Dimming value	50 %



## Night Detection Level

The controller recognizes "day" and "night" based on the solar PV array open circuit voltage. The daylight threshold can be modified according to the requirements of the local conditions and the solar PV array used.

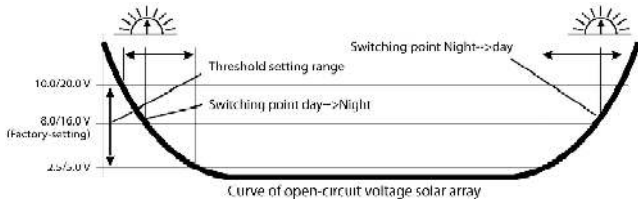

To find the correct values, we recommend measuring the PV solar array open circuit voltage at the time when twilight has reached the level when the controller should switch the loads "on" or "off". This value (or the closest available) can then be set according to the description in the programming section.

Day Detection level = Night level + 1.5/3.0 V

## Technical Data

The two voltage levels before/after the slash are valid for 12 V and 24 V systems respectively.

Voltage and current specifications are direct current (DC) type.

Technical Data	CIS-N-05	CIS-N-10	CIS-N-20
System nominal voltage	12/24 V, auto recognition		
Max. charge current	5 A**	10 A**	20 A**
Max. load current	5 A**	10 A**	20 A**
Range of Battery Voltage for Operation	9.0 to 15.5 V / 18.0 to 31.0 V		
Float charge	13.8/27.6 V (25 °C)		
Main charge	14.4 V (25 °C), 0.5 h (daily)		
Boost charge	14.4/28.8 V (25 °C), 2 h activation: battery voltage < 12.3/24.6 V		
Equalization	14.8/29.6 V (25 °C), 2 h activation: battery voltage < 12.1/24.2 V (at least every 30 days)		
Charging Voltage Range	9.0 to 15.0 V / 18.0 to 30.0 V		
Deep Discharge Protection Cut-off voltage	11.0-12.0/22.0-24.0 V By SOC 11.0-11.9/22.0-23.8 V By voltage (adjustable step 0.1/0.2 V)		

Reconnect level	12.8/25.6 V
Overvoltage protection	15.5/31.0 V
Undervoltage protection	10.5/21.0 V
Maximum solar voltage	30/50 V
Temperature compensation (Charge voltage)	-24/48 mV/K
Load output voltage range	11.0 to 15.5/22.0 to 31.0 Vdc ***
Max. self-consumption	5 – 10 mA
Grounding	Negative grounding
Ambient temperature range	-40 to +60 °C**
Max. altitude	4,000 m above sea level
Battery type	lead acid (GEL, AGM, flooded)
Load adjustment range:	
Evening hours	0 – 15 h
Morning hours	0 – 14 h
Night detection	2.5 – 10.0 V / 5.0 – 20.0 V (adjust step 0.5/1.0 V)
Day detection	Night detect level plus 1.5/3.0 V
Wire length	20 cm
Dimensions (WXHxD)	82 x 63 x 20 mm
Weight	150 g
Wire cross section	AWG 13 (2.5 mm <sup>2</sup> )

Environmental protection	IP68 (1.5 m, 72 h)
Warranty	5 years

Dimming output	CIS-N-05	CIS-N-10	CIS-N-20
Dimming value	0 – 100 % output power (adjust step 10 %)		
Dimming output voltage	0 V to 10 V relative to battery minus		
Impedance	5000 Ohm		

\*\* : At an ambient temperature above 50°C with all currents applied, the charge controller will automatically reduce the charge current to limit the internal temperature.

\*\*\* : Depends on selected settings. Load voltage matches battery voltage when load is on.

## Liability Exclusion

The manufacturer shall not be liable for damages, especially on the battery, caused by use other than as intended or as mentioned in this manual or if the recommendations of the battery manufacturer are neglected. The manufacturer shall not be liable if there has been service or repair carried out by any unauthorized person, unusual use, wrong installation, or bad system design.

EN

Specifications are subject to change without notice.

Version: 20190805

Made in China

Phocos AG

Magirus-Deutz-Str. 12

89077 Ulm, Germany

Phone: +49 731 9380688-0

Fax: +49 731 9380688-50

[www.phocos.com](http://www.phocos.com)

[info@phocos.com](mailto:info@phocos.com)




Lea las instrucciones detenidamente y con mucha atención antes de utilizar el producto. Cuenta con varias características extraordinarias, tales como:

- Puesta a tierra negativa
- Función de atenuación
- Protección de la carcasa: protección IP68, en 1,5 m de profundidad de agua durante 72 horas
- Unidad de control (CU) para configurar el controlador de carga CIS-N por medio de enlace de datos infrarrojo
- Sensor de temperatura exterior para compensación de temperatura de los voltajes de carga
- 4 fases de carga para baterías con electrolito líquido (principal, de flotación, rápida, de compensación), 3 fases de carga para baterías selladas (principal, rápida, flotación)
- Reconocimiento automático del voltaje del sistema de 12/24 V
- Ampliamente programable

## Conexión y puesta a tierra




- Conecte los cables en el orden indicado 1 2 3 4 5 6 7 para evitar fallas de la instalación
- Para evitar el voltaje en los cables, primero conecte el cable al controlador, luego a la batería, panel o carga
- Sección mínima recomendada para los cables: CIS05: 2,5mm<sup>2</sup>; CIS10:6,0 mm<sup>2</sup>; CIS20:10 mm<sup>2</sup>
- Asegúrese de que el cable entre la batería y el controlador sea lo más corto posible
- Tenga presente que los terminales negativos de CIS-N se conectan juntos y por los tanto tienen el mismo potencial eléctrico. Si se necesita una puesta a tierra, debe ser siempre en los cables negativos

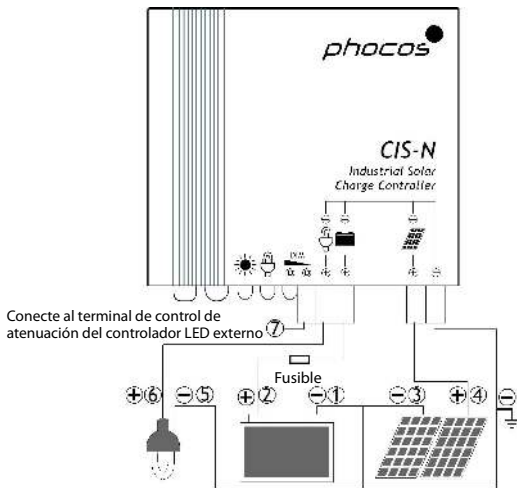	Función	Marcado del cable	Tamaño del cable (sección)	Color
①	Terminal negativo de la batería	COMMON -	AWG 13 (2.5 mm <sup>2</sup> )	negro
②	Terminal positivo de la batería	BATTERY +	AWG 13 (2.5 mm <sup>2</sup> )	rojo
③	Terminal negativo del módulo	COMMON -	AWG 13 (2.5 mm <sup>2</sup> )	negro
④	Terminal positivo del módulo	SOLAR +	AWG 13 (2.5 mm <sup>2</sup> )	amarillo
⑤	Terminal negativo de carga	COMMON -	AWG 13 (2.5 mm <sup>2</sup> )	negro
⑥	Terminal positivo de carga	LOAD +	AWG 13 (2.5 mm <sup>2</sup> )	naranja
⑦	Terminal de señal de atenuación	---	AWG 19 (0.6 mm <sup>2</sup> )	negro





## Funciones de visualización y advertencia


LED	Estado	Función
	Encendido	Controlador conectado a la batería, detección nocturna
	Destello	Controlador conectado a la batería, detección diurna
	Apagado	Sin conexión a batería
	Encendido	Desconexión de carga por voltaje alto/bajo (LVD/HVD)
	Destello	Exceso de corriente de carga
	Apagado	Carga correcta
	Encendido	Atenuación por desconexión de carga por voltaje alto/bajo
	Apagado	Atenuación por control de tiempo
Todos los LED	Verde->Rojo->Verde->	Programación

## Función de luz nocturna

El controlador CIS-N cuenta con una sofisticada función de luz nocturna. Controla la salida de carga nocturna y es ampliamente programable.

Hay tres modos 3 disponibles:

Controlador estándar, modo crepúsculo hasta el amanecer y modo tarde/mañana.

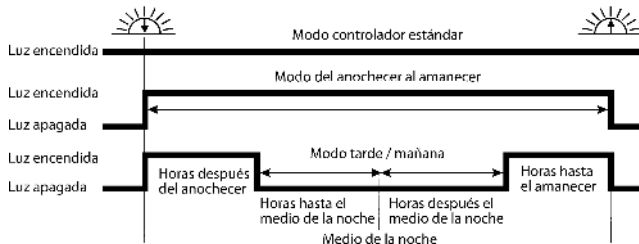

"Mitad de la noche" se detecta automáticamente como punto medio entre el crepúsculo y el amanecer, no se requiere configurar un reloj. Puede llevar varios días hasta que el controlador "aprenda" la mitad de la noche con precisión. "Mitad de la noche" puede ser un valor diferente de las 00:00 de la medianoche, dependiendo de su ubicación.

El controlador reconoce el día y la noche sobre la base del voltaje de circuito abierto del módulo solar.

El umbral día/noche se puede modificar de acuerdo a las condiciones locales y al módulo solar utilizado.

## Función de atenuación

- Voltaje de salida 0 V a 10 V relativo al terminal negativo la batería (fase de ajuste 1 V).
- Impedancia 5000 ohmios
- Las horas de carga (carga 1 impresa en la carcasa de la CU) y las horas de atenuación (carga 2 impresa en la carcasa de la CU) trabajan juntas para efectuar la función de atenuación:

	<b>Sin atenuación</b>	<b>Atenuación encendida</b>	<b>Carga apagada</b>
Horas de carga	encendido	encendido	apagado
Horas de atenuación	encendido	apagado	No Disponible
Voltaje de salida de atenuación	10 V	Voltaje proporcional al nivel de atenuación	0 V

- Relación de correspondencia de 'Voltaje de salida' y 'Valor de atenuación'

Voltaje de salida	0V	1V	2V	3V	4V	5V	6V	7V	8V	9V	10V
Valor de atenuación	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%

## Función de prueba

Al presionar el botón de prueba en la CU (unidad de control) se enciende el terminal de carga durante 1 minuto.

Si al presionar el botón se genera un evento de desconexión de carga (LVD/SOC, exceso de corriente) se desconecta la carga en forma inmediata.

## Funciones de seguridad

	<b>Terminal panel</b>	<b>Terminal de batería</b>	<b>Terminal de carga</b>
Polaridad inversa	Protegido (1)	Protegido (1)	Protegido (2)
Cortocircuito (3)	Protegido	Protegido (4)	Se apaga inmediatamente
Sobrecorriente	No Disponible	No Disponible	Se apaga con retardo (5)
Corriente inversa	Protegido (6)	No Disponible	No Disponible
Sobre voltaje	Máx. 55 V (7)	Máx. 40 V	Se apaga por encima de 15,5/31,0V
Bajo voltaje	No Disponible	No Disponible	Se apaga
Exceso de temp.	Reduce la corriente de carga por PWM si se produce un exceso de temperatura y apaga la carga si la temperatura alcanza un nivel alto.		

(1) Panel U-Batería U se limita a 60 V.

(2) El controlador se protege a sí mismo pero se pueden dañar las cargas.

(3) Cortocircuito: >3x – 20x de la corriente nominal.

- (4) La batería debe estar protegida por un fusible, de lo contrario puede dañarse en forma permanente en caso de cortocircuito.
- (5) >200% de la corriente nominal: desconexión dentro de los 3 s de retardo,  
>150% de la corriente nominal: desconexión dentro de los 10 s de retardo,  
>110% de la corriente nominal: desconexión dentro de los 120 s de retardo
- (6) Corriente inversa a través del panel solar bloqueada por MOSFET serial. Esta función se prueba y se activa aprox. una vez cada 1 min +/-5 s.
- (7) El voltaje del panel solar no debe exceder este límite por mucho tiempo, dado que está protegido por un varistor.

**ADVERTENCIA:** la combinación de diversas situaciones de error puede dañar el controlador.  
¡Corrija siempre el error antes de continuar la conexión del controlador!

### Función de desconexión por bajo voltaje (LVD)

- Controlado por estado de carga (SOC): desconexión a 11,00/22,00 V a 11,70/23,40 V (SOC1), 11,12/22,24 V a 11,76/23,52 V (SOC2), 11,25/22,50 V a 11,83/23,63 V (SOC3), 11,38/22,72 V a 11,89/23,78 V (SOC4), 11,51/23,02 V a 11,96/23,92 V (SOC5), 11,64/23,28 V a 12,02/24,04 V (SOC6).
- Controlado por voltaje (LVD): desconexión en voltaje fijo entre 11,0/22,0 V y 11,9/23,8 V (paso 0,1/0,2 V).

**Nota:** el voltaje de la batería debe estar por debajo de lo establecido durante más de 2 minutos, para que se haga efectiva la LVD.

**Nota:** los dos niveles de voltaje antes/después de la barra son válidos para los sistemas de 12 V y 24 V respectivamente (válidos para los controladores de carga de este manual).

## Configuración de fábrica

Puede configurar los controladores CIS-N por medio de la unidad de control (CU). Consulte los detalles en el manual de la CU.


ES

	<b>Configuración de fábrica</b>
Modo de carga	Controlador estándar (luz nocturna apagada)
Desconexión por bajo voltaje	SOC4
Tipo de batería	Gel
Nivel de luz nocturna	8,0/16,0 V (1)
Carga de horas de la tarde	0 h
Carga de horas de la mañana	0 h
Horas de atenuación por la mañana	0 h
Horas de atenuación por la mañana	0 h
Valor de atenuación	50 %

(1) Voltaje de circuito abierto del panel PV: nivel diurno = nivel nocturno +1,5/3,0 V

## Nivel de luz nocturna

El controlador reconoce "día" y "noche" sobre la base del voltaje de circuito abierto del módulo solar fotovoltaico. El umbral de luz de día se puede modificar de acuerdo a los requisitos de las condiciones locales y al módulo solar fotovoltaico utilizado.

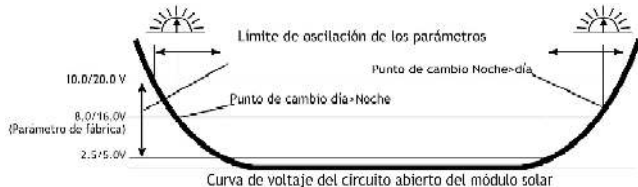

Para encontrar los valores correctos, recomendamos medir el voltaje de circuito abierto del módulo solar fotovoltaico en el momento del crepúsculo cuando se alcanza el nivel en el que el controlador debe "encender" o "apagar" la carga. Este valor (el más cercano disponible) puede ser establecido entonces de acuerdo a la descripción de la sección de programación.

## Datos técnicos

**Nota:** los dos niveles de voltaje antes/después de la barra son válidos para los sistemas de 12 V y 24 V respectivamente.

Datos técnicos	CIS-N-05	CIS-N-10	CIS-N-20
Tensión del sistema	12/24 V reconocimiento automático		
Máx. corriente de carga	5 A**	10 A**	20 A**
Máx. corriente de consumo	5 A**	10 A**	20 A**
Carga de flotación	13,8/27,6V (25 °C)		
Carga principal	14,4 V (25 °C), 0,5 h (diarias)		
Carga rápida	14,4/28,8 V (25 °C), 2 h activación: voltaje de la batería <12,3/24,6 V		
Ecuilibración	14,8/29,6 V (25 °C), 2 h activación: voltaje de la batería <12,1/24,2 V (al menos cada 30 días)		
Protección contra descarga total: Tensión de desconexión	11,00-12,02/22,00-24,04 V por SOC 11,0-11,9/22,0-23,8 V por voltaje (fase ajustable 0,1/0,2 V)		
Tensión de reconexión	12,8/25,6 V		
Protección de sobrevoltaje	15,5/31,0 V		
Protección contra bajo voltaje	10,5/21,0 V		



Voltaje máx. del panel (Protección de sobrevoltaje con varistor)	55 V
Máx. voltaje de la batería	40 V
Compensación de temperatura (Voltaje de carga)	-25/50 mV/K
Máx. autoconsumo	5 – 10 mA
Puesta a tierra	Puesta a tierra negativa
Temperatura ambiente	-40 a +60 °C
Altura máx.	4.000 m sobre el nivel del mar
Tipo de batería	plomo-ácido (GEL, AGM, electrolito líquido)
Rango de ajuste: horas de la tarde Horas de la mañana detección de noche Detección de día	0 – 15 h 0 – 14 h 2,5 – 10,0 V / 5,0 – 20,0 V (fase de ajuste 0,5/1,0 V) 4,0 – 11,5 V / 8,0 – 23,0 V (fase de ajuste 0,5/1,0 V)
Largo del cable	20 cm
Dimensiones (An x Al X Pr)	82x58x20 mm
Peso	150 g
Sección del cable	AWG 13 (2,5 mm <sup>2</sup> )
Tipo de protección	IP68 (1,5 m, 72 h)

<b>Atenuación de salida</b>	<b>CIS-N-05</b>	<b>CIS-N-10</b>	<b>CIS-N-20</b>
Valor de atenuación	0 – 100 % de potencia de salida (paso de ajuste 10 %)		
Voltaje de salida atenuado	0 V a 10 V relativo al terminal negativo de la batería		
Impedancia	5000 ohmios		

\*\* : A 60°C CIS puede tener solo corriente completa en panel o carga, pero no ambas simultáneamente.

## Exclusión de responsabilidad

El fabricante no será responsable por los daños, especialmente a la batería, provocados por un uso diferente del previsto o mencionado en este manual, ni por la falta de cumplimiento de las recomendaciones del fabricante de la batería. El fabricante no será responsable en caso de reparaciones o servicios realizados por parte de personas no autorizadas, uso inadecuado, instalación incorrecta o mal diseño del sistema.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Versión: 20190805

Hecho en China

Phocos AG  
Magirus-Deutz-Str. 12  
89077 Ulm, Germany  
Teléfono +49 731 9380688-0  
Fax +49 731 9380688-50  
[www.phocos.com](http://www.phocos.com)  
[info@phocos.com](mailto:info@phocos.com)



## Introduction

Veillez lire attentivement l'ensemble de ces instructions avant d'utiliser ce produit. Il est doté de caractéristiques exceptionnelles telles que:

- Mise à la terre négative
- Fonction de gradation
- Protection boîtier : protection IP68 (1,5 m de profondeur dans l'eau, 72 heures)
- Largement programmable grâce aux accessoires en option
- Détecteur externe de température pour compenser les températures des tensions de charge
- Chargement à 4 étapes (principale, ultra-rapide, de maintien et d'égalisation) pour batteries liquides, chargement à 3 étapes (principale, ultra-rapide, de maintien) pour batteries scellées
- Reconnaissance automatique de la tension système 12/24 V

### Informations réglementaires

Ce produit est conforme aux normes CE.

Ce produit a été fabriqué dans une usine certifiée ISO90001.



RoHS



LISTED

E497008

E490503

Zone dangereuse

Classe 1, div. 2

groupes A-D, T4



Régulateur de charge photovoltaïque

Cet équipement est destiné à un usage dans des emplacements de classe I, division 2, groupes A, B, C, D ou des emplacements non dangereux seulement.

Le code de température en zone dangereuse est T4.

Homologué UL selon UL1741 et CSA C22.2 No. 107.1-16.

Homologué UL selon ANSI/ISA 12.12.01-2015 et C22.2 No. 213-15.

## Type de batterie

Convient pour une utilisation avec des batteries au plomb-acide (GEL, AGM, liquides).

Tension nominale de la batterie : 12 ou 24 V

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉS IMPORTANTES



### CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Cette notice contient d'importantes instructions visant les modèles CIS-N-05-2.1, CIS-N-10-2.1, CIS-N-20-2.1, lesquelles doivent être suivies au moment de l'installation et de l'entretien du régulateur de charge.

**AVERTISSEMENT** : Une batterie peut présenter un risque de choc électrique, de brûlure causée par un courant de court-circuit élevé, par un incendie ou une explosion par les gaz ventilés. Observez les précautions appropriées.

**AVERTISSEMENT - RISQUE D'EXPLOSION** - Ne pas connecter ou déconnecter lorsqu'il est sous tension.

**AVERTISSEMENT – RISQUE D'EXPLOSION** – Ne pas débrancher tant que le circuit est sous tension ou à moins que la zone ne contienne pas de concentrations inflammables. N'essayez

pas de démonter ou de réparer les produits Phocos. Les régulateurs de charge Phocos ne contiennent pas de pièces réparables par l'utilisateur.

### **Protection surintensité de courant pour la batterie**

Installez un fusible à action rapide avec un courant d'interruption minimum de 1000 A aussi près que possible de la borne de la batterie. Choisir un appareil dont le courant nominal correspond à 1,5 fois le courant nominal du régulateur (voir tableau). Un dispositif de protection contre les surintensités de courant doit être acheté séparément.

**ATTENTION** – Valeurs de protection surintensité de courant max. :

Type CIS-N	CIS-N-05	CIS-N-10	CIS-N-20
Fusible	7,5 A CC	15 A CC	30 A CC

### **Installation et entretien**

Avant de procéder à l'installation du système photovoltaïque ou d'y effectuer une intervention, veuillez d'abord déconnecter les modules photovoltaïques (solaires) du régulateur de charge pour éviter tout dommage à celui-ci !

Veuillez vous assurer que tous les câbles/fils sont dument raccordés aux connecteurs/bornes de connexion afin d'éviter de mauvais branchements ou des connexions desserrées qui pourraient provoquer un chauffage excessif.

Veuillez installer un fusible ou un disjoncteur près de la batterie avant de procéder à l'installation ou au réglage du régulateur !

Assurez-vous que les câbles sont toujours branchés sur la borne adéquate.

Veuillez assurer une ventilation adéquate pour les batteries qui produisent de l'hydrogène gazeux inflammable.

Il s'agit d'appareils de type ouvert qui doivent être installés dans une enceinte accessible aux outils et adaptée à l'environnement.

**AVERTISSEMENT** : Cet appareil n'est pas équipé d'un détecteur de défaut de terre. Ce régulateur de charge doit être utilisé avec un détecteur de défaut de terre comme l'exige l'article 690 du Code National Électrique pour l'emplacement de l'installation.

### **Risques liés à la haute tension**

L'utilisation de cet appareil peut produire une haute tension qui peut causer des blessures graves ou la mort en cas d'installation ou d'utilisation incorrecte de l'appareil.

Les modules photovoltaïques peuvent générer des tensions continues élevées.

Un choc électrique peut être mortel. En général, tout choc électrique peut être dangereux pour la santé.

### **Montage de l'appareil**

Comme le régulateur de charge doit pouvoir détecter la température de la batterie, il doit être monté dans le même compartiment que la batterie. Il doit être monté aussi près que possible de la batterie. Phocos recommande de ne pas utiliser plus de 1 m de fil entre la batterie et le régulateur de charge.

Si le contrôleur est monté dans un endroit éloigné de la batterie et ne peut pas détecter avec précision la température de la batterie, il y aura surcharge ou sous-charge. Cela pourrait endommager la batterie de façon permanente.

- Monter verticalement sur une surface non inflammable avec une distance minimale de 2 cm en dessous et au-dessus de l'appareil.
- En cas de températures ambiantes élevées et de dissipation thermique limitée (par ex. par un compartiment environnant ou des distances de montage plus petites), le régulateur de charge limite le courant de charge pour réduire la température.
- Si la dissipation de la chaleur est limitée par le compartiment environnant, l'appareil limitera le courant de charge pour réduire la température.
- Le régulateur de charge n'est pas destiné à être installé dans le compartiment de câblage d'un module PV.
- Ne pas monter à la lumière directe du soleil. Les fils du régulateur ne résistent pas aux UV.
- La décharge de traction est recommandée pour les fils afin d'éviter des connexions lâches au niveau des connecteurs.

## Raccordement et mise à la terre

**AVERTISSEMENT** : Lorsque le panneau photovoltaïque (solaire) est exposé à la lumière, il fournit une tension cc à cet équipement.



Connectez les câbles dans l'ordre indiqué 1 2 3 4 5 6 7 afin d'éviter les erreurs d'installation.

Afin d'éviter toute tension sur les câbles, veuillez d'abord connecter le câble au régulateur de charge, puis à la batterie, au panneau ou au consommateur.

Taille minimale de fil recommandée : CIS-N-05 : 2,5 mm<sup>2</sup> (AWG 14) ; CIS-N-10 : 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 10) ; CIS-N-20 : 10mm<sup>2</sup> (AWG 8)

Utiliser un fil de cuivre toronné d'au moins 75°C.

Assurez-vous que la longueur du câble reliant la batterie au régulateur est la plus courte possible.

Le CIS-N est conçu pour une mise à la terre négative. Si une mise à la terre est nécessaire, veuillez à le faire avec les câbles négatifs.

Le courant maximum photovoltaïque tel que défini dans le Code national de l'électricité, clause 690.8 ne doit pas dépasser le courant de charge nominal du régulateur.


La tension maximale photovoltaïque telle que définie dans le Code national de l'électricité, clause 690.7 ne peut excéder 30 VDC (système 12 V) et 50 VDC (système 24 V).

Les méthodes de câblage doivent être conformes au National Electrical Code, ANSI/NFPA 70. Les méthodes de câblage utilisées doivent être conformes au Code canadien de l'électricité, Partie I.

	Fonction	Marquage du câble	Taille du câble (section transversale)	Couleur
①	Borne négative de la batterie	COMMON -	AWG 13 (2,5 mm <sup>2</sup> )	noir
②	Borne positive de la batterie	BATTERY +	AWG 13 (2,5 mm <sup>2</sup> )	rouge
③	Borne négative du panneau solaire	COMMON -	AWG 13 (2,5 mm <sup>2</sup> )	noir
④	Borne positive du panneau solaire	SOLAR +	AWG 13 (2,5 mm <sup>2</sup> )	jaune
⑤	Borne négative de la sortie de charge	COMMON -	AWG 13 (2,5 mm <sup>2</sup> )	noir
⑥	Borne positive de la sortie de charge	LOAD +	AWG 13 (2,5 mm <sup>2</sup> )	orange
⑦	Borne du signal de gradation	---	AWG 19 (0,6 mm <sup>2</sup> )	noir

Installez un fusible sur le fil positif de la batterie aussi près que possible de la borne positive de la batterie.

Connectez le câble du gradateur à la borne de contrôle de gradation d'un convertisseur LED externe.

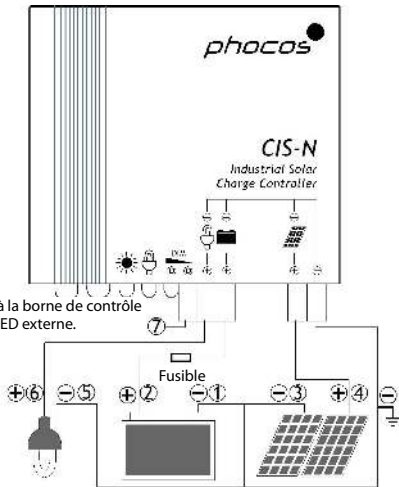

## Description opérationnelle

Le CIS-N est un régulateur de charge de série à PWM (à modulation en largeur d'impulsions). Il utilise la commutation rapide pour connecter et déconnecter le panneau solaire à la batterie. Cette commutation régule la tension de la batterie et le courant de charge.

Le CIS-N protège les panneaux photovoltaïques contre le flux de courant inverse de la batterie la nuit.

Le CIS-N essaiera de charger la batterie jusqu'à une tension cible. La tension cible et la durée sont déterminés par l'état de charge (principale, ultra-rapide, d'égalisation ou de maintien). La charge soit principale, soit ultra-rapide, soit d'égalisation sera effectuée en premier. La charge de maintien aura lieu pendant le reste de la journée. Si l'énergie solaire n'est pas suffisante ou si les consommateurs utilisent trop d'énergie de la batterie pendant leur chargement, la batterie ne pourra pas être chargée entièrement.

Le CIS-N adapte la tension de charge cible en fonction de la température ambiante pour optimiser le chargement de la batterie. La tension de charge est augmentée par temps froid. La tension de charge est diminuée par temps chaud.

Le CIS-N est équipé d'une sortie de puissance pour alimenter les consommateurs CC en électricité. La tension de cette sortie de charge est la tension batterie. L'énergie pour les consommateurs et pour la consommation propre du régulateur sont puisées dans la batterie.

Afin de protéger la batterie de la décharge profonde, le CIS-N déconnecte la sortie de charge lorsque la tension batterie descend à un état de charge (SOC) bas. C'est ce que l'on appelle la déconnexion tension basse (LVD). Lorsque la batterie est chargée au-delà du niveau de

reconnexion, l'alimentation des consommateurs s'allume. Ceci protège la batterie de la sulfatation et augmente la durée de vie de la batterie.




Afin de protéger les consommateurs connectés, le CIS-N déconnectera immédiatement la sortie de charge si la tension batterie augmente trop ou trop peu. La déconnexion aura lieu au niveau surtension ou au niveau sous-tension.

Le CIS-N est doté une protection surchauffe. Si la température interne dépasse 75 °C (par ex. lors de courants de charge élevés et températures ambiante élevées), le courant de charge sera baissé pour réduire la chauffe interne. Si la température interne du régulateur est trop élevée, il coupera également le courant de débit.

Le CIS-N possède une sortie de gradation qui envoie un signal entre 0 et 10 V CC pour contrôler la luminosité d'un luminaire LED lorsqu'il est utilisé avec un convertisseur pour LED compatible.

Les réglages de charge, des sorties de charge et de gradation pour largement programmables. Ces réglages peuvent être ajustés au moyen de la CIS-CU, une commande à distance infrarouge conçue pour la famille de produits CIS. Les réglages peuvent également être ajustés à l'aide du câble infrarouge MXI-IR à prise USB ordinateur, et du logiciel PC CISCOM.

## Symboles d'affichage et fonctions d'avertissement

LED	État	Fonction
Verte 	Marche	Régulateur connecté à la batterie, détection de la nuit
	Clignote	Régulateur connecté à la batterie, détection du jour
	Arrêt	Batterie non connectée
Rouge 	Marche	Déconnexion tension basse / élevée consommateur 1 (LVD/HVD)
	Clignote	Surintensité consommateur 1
	Arrêt	Consommateur 1 OK
Rouge DIM 	Marche	Gradation à cause de déconnexion tension basse / élevée
	Arrêt	Gradation en fonction du temporisateur
Toutes les LED	Vertes --> Rouges --> Vertes	Programmation en cours

## Fonction éclairage de nuit

Le régulateur CIS-N est équipé d'une fonction éclairage de nuit avancée qui commande la sortie de charge pendant la nuit et est intégralement programmable avec des accessoires optionnels, la CIS-CU ou MXI-IR et le logiciel CISCOM.


Il existe 3 modes différents :

**Régulateur standard :** La sortie de charge est allumée en permanence.

**Du crépuscule à l'aube :** La sortie de charge s'allume au crépuscule et s'éteint à l'aube.

**Soirée/matin :** La sortie de charge s'allume au crépuscule et s'éteint à l'aube avec une période d'arrêt entre les deux.

Des évènements de déconnexion de charge annulent la programmation de la sortie de charge.

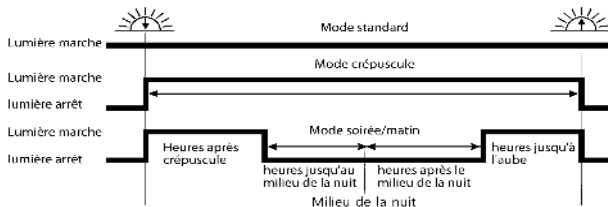

Le "milieu de la nuit" est automatiquement identifié comme point central entre le crépuscule et l'aube, aucune configuration n'est requise. Plusieurs jours peuvent être nécessaires avant que le régulateur "apprenne" à reconnaître le milieu de la nuit avec précision. Le "milieu de la nuit" peut, en fonction de votre lieu d'habitation, être différent de 00h00.

Le régulateur reconnaît intelligemment le jour et la nuit en fonction de la tension à vide du générateur solaire. Le seuil jour/nuit peut être modifié selon les conditions d'ensoleillement locales et le générateur solaire utilisé.

## Fonction gradateur

Le câble du gradateur du CIS-N doit être connecté à un convertisseur pour LED avec une interface de contrôle de la gradation pour que la gradation soit mise en place. Les réglages de gradation du CIS-N sont programmables à l'aide de la commande à distance CIS-CU ou MXI-IR et du logiciel PC CISCOM. La gradation peut être déclenchée par les réglages de temps ou de tension basse.

- Tension de sortie de 0 V à 10 V CC selon la borne négative de la batterie
- Paliers ajustables de 1 V
- Impédance 5000 Ohm

Les heures de chargement sont programmées via les réglages « Light ON » (lumière allumée) ou « Nightlight (Load 1) » (éclairage de nuit (consommateur 1)) du CISCOM ou les réglages du consommateur 1 de la CIS-CU. Les heures de gradation sont programmées via les réglages « Dimming » (gradation) ou « Nightlight (Load 2) » (éclairage de nuit (consommateur 2)) du CISCOM ou les réglages consommateur 2/Dim de la CIS-CU.



La gradation est éteinte lorsque :

- Les heures de chargement sont allumées ET les heures de gradation sont éteintes ET la gradation n'est pas déclenchée en cas de tension basse
- Les heures de chargement sont allumées ET les heures de gradation sont allumées ET le pourcentage de gradation est de 100%
- Les heures de gradation sont éteintes ET la gradation n'est pas déclenchée en cas de tension basse

La gradation est allumée lorsque:

- Les heures de chargement sont allumées ET les heures de gradation sont allumées ET le pourcentage de gradation se situe entre 10% et 90%
- Le pourcentage de gradation se situe entre 10% et 90% ET la gradation est déclenchée en cas de tension basse

Relation entre « tension de sortie » et « valeur de gradation »

Tension de sortie	0V	1V	2V	3V	4V	5V	6V	7V	8V	9V	10V
Valeur de gradation	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%

## Fonction test

En appuyant sur la touche « test » de l'unité de commande, vous mettez sous tension la sortie de charge pendant 1 minute. Si en appuyant sur la touche vous déclenchez un délestage (déconnexion tension basse, surintensité), la sortie de charge est immédiatement mise hors tension.

FR

## Caractéristiques de sécurité

	<b>Borne panneau</b>	<b>Borne batterie</b>	<b>Borne consommateur</b>
Polarité inversée	Protégée (1)	Protégée (1)	Protégée (2)
Court-circuit (3)	Protégée (8)	Protégée (4)	S'éteint immédiatement (8)
Surintensité	Non disponible	Non disponible	S'éteint avec retard (5)
Courant inverse	Protégée (6)	Non disponible	Non disponible
Surtension	Max. 55 V (7)	Max. 40 V	S'éteint au-delà de 15,5/31,0 V
Sous-tension	Non disponible	Non disponible	S'éteint
Surchauffe	Réduit le courant de charge à PWM en cas de surchauffe et coupe la sortie de charge si la température atteint un niveau trop élevé		

(1) La tension de la batterie du module est limitée à 60 V. Le régulateur ne doit pas rester dans cet état pendant longtemps.

(2) Le régulateur peut se protéger, mais les consommateurs peuvent être endommagés.

- (3) Court-circuit :  $>3x - 20x$  courant nominal.
- (4) La batterie doit être protégée par un fusible sinon elle sera endommagée irrémédiablement en cas de court-circuit.
- (5)  $>200\%$  courant nominal : déconnexion au bout de 3 s,  
 $>150\%$  courant nominal : déconnexion au bout de 10 s,  
 $>110\%$  courant nominal : déconnexion au bout de 120 s.
- (6) Le courant inverse de la batterie vers le panneau solaire est bloqué par un MOSFET de série. Cette fonction est testée et activée environ une fois par minute  $+/-5$  s.
- (7) La tension du panneau solaire ne doit pas dépasser cette limite pendant une durée trop longue car c'est une varistance qui assure sa protection contre les surtensions.
- (8) Protection électronique limitée ; doit être également protégé contre les courts-circuits par un fusible externe à action rapide afin d'éviter tout dommage dû au régulateur de charge ; Le calibre nominal du fusible doit être équivalent à 1,5 fois le courant de charge maximum.

**AVERTISSEMENT** : La combinaison de différentes sources d'erreur peut endommager le régulateur. Réglez toujours le problème en cours avant de continuer à brancher le régulateur.

## Fonction de protection contre les décharges profondes (LVD)

Il existe 2 modes de déconnexion tension basse. La déconnexion tension basse en fonction de l'état de charge (SOC) prend en compte la tension batterie et le courant de débit. La déconnexion a lieu en général au bout d'une demi-heure. La déconnexion tension basse en fonction de la tension prend en compte la tension batterie seule et a lieu rapidement. La déconnexion a lieu au bout de quelques minutes.

FR

Les deux niveaux de tension se trouvant avant et après la barre oblique sont respectivement valables pour les systèmes 12 V et 24 V

Options de déconnexion contrôlée par l'état de charge (SOC) :

- 11,00/22,00 V à 11,70/23,40 V (SOC1)
- 11,12/22,24 V à 11,76/23,52 V (SOC2)
- 11,25/22,50 V à 11,83/23,63 V (SOC3)
- 11,38/22,72 V à 11,89/23,78 V (SOC4)
- 11,51/23,02 V à 11,96/23,92 V (SOC5)
- 11,64/23,28 V à 12,02/24,04 V (SOC6)

Déconnexion contrôlée par la tension (LVD) : Déconnexion à une tension fixe située entre 11,0/22,0 V et 11,9/23,8 V (par paliers de 0,1/0,2 V).


## Paramètres d'usine

Vous pouvez configurer les régulateurs CIS-N via l'unité de commande (CIS-CU) ou le câble ordinateur MXI-IR et le logiciel CISCOM. Consultez le manuel CIS-CU ou CISCOM pour plus de détails.

	<b>Paramètres d'usine</b>
Mode de charge	Régulateur standard (fonction éclairage nocturne éteinte)
Déconnexion tension basse	SOC4
Type de batterie	Gel
Niveau de détection de la nuit	8,0/16,0 V (1)
Heures de soirée consommateur 1	0 h
Heures de matinée consommateur 1	0 h
Gradation heures de soirée	0 h
Gradation heures de matinée	0 h
Taux de gradation	50 %

## Niveau jour/nuit

Le régulateur reconnaît le jour et la nuit en fonction de la tension à vide du générateur solaire. Le seuil jour/nuit peut être modifié selon les conditions d'ensoleillement locales et le générateur solaire utilisé.

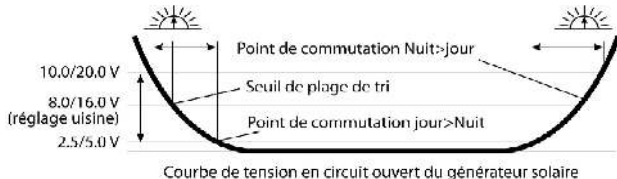

Afin de trouver les valeurs correctes, nous vous recommandons de mesurer la tension à vide du générateur solaire au moment où le crépuscule a atteint le niveau auquel le régulateur doit « allumer » ou « éteindre » les sorties de charge. Cette valeur (ou la plus proche possible) peut alors être programmée selon la description de la partie programmation.

Niveau de détection du jour = Niveau de la nuit + 1,5/3,0 V

## Caractéristiques techniques

Les deux niveaux de tensions précédant/suivant la barre oblique sont valables pour les systèmes 12 V et 24 V respectivement.

Toutes les spécifications de tension et de courant sont de type courant continu (CC).

Données techniques	CIS-N-05	CIS-N-10	CIS-N-20
Tension de système	Reconnaissance automatique 12/24 V		
Courant de charge max.	5 A**	10 A**	20 A**
Courant de débit max.	5 A**	10 A**	20 A**
Charge de maintien	13,8/27,6 V (25 °C)		
Charge principale	14,4 V (25 °C), 0,5 h quotidiennement		
Charge ultra-rapide	14,4/28,8 V (25 °C), pendant 2 h ; Activation : Tension de la batterie < 12,3/24,6 V		
Charge d'égalisation	14,8/29,6 V (25 °C), pendant 2 h ; Activation : Tension de la batterie < 12,1/24,2 V (au moins une fois tous les 30 jours)		
Protection de décharge profonde	11,00-12,02/22,00-24,04 V (en fonction de l'état de charge) 11,0-11,9/22,0-23,8 V (en fonction de la tension) (par paliers de 0,1/0,2 V)		
Niveau de reconnexion	12,8/25,6 V		
Protection surtension	15,5/31,0 V		

Protection sous-tension	10,5/21,0 V
Tension max. panneau solaire	30/50 V
Tension max. batterie	40 V
Compensation thermique (tension de charge)	-25/50 mV/K
Consommation propre au repos	5 – 10 mA
Mise à la terre	Mise à la terre négative
Température ambiante	-40 à +60 °C
Altitude max.	4 000 m au-dessus du niveau de la mer
Type de batterie	Plomb-acide (GEL, AGM, liquide)
Gamme de réglage :	
Heures de soirée	0 – 15 h
Heures de matinée	0 – 14 h
Détection nuit	2,5 – 10,0 V / 5,0 – 20,0 V (par paliers 0,5/1,0 V)
Détection jour	4,0 – 11,5 V / 8,0 – 23,0 V (par paliers 0,5/1,0 V)
Longueur max. des câbles	20 cm
Dimensions (L x h x l)	82 x 58 x 20 mm
Poids	150 g
Section max. des câbles	AWG 13 (2,5 mm <sup>2</sup> )
Type de protection	IP68 (1,5 m, 72 h)



<b>Niveau de gradation</b>	<b>CIS-N-05</b>	<b>CIS-N-10</b>	<b>CIS-N-20</b>
Valeur de gradation	0 – 100 % puissance de sortie (par paliers de 10 %)		
Gradation tension de sortie	0 V à 10 V selon la borne négative de la batterie		
Impédance	5000 Ohm		

\*\* : À une température ambiante dépassant 50°C avec tous les courants appliqués, le régulateur de charge réduit automatiquement le courant de charge pour limiter la température interne.

\*\*\* : En fonction des réglages sélectionnés. La tension de la sortie de charge est la même que la tension batterie.

## Clause de non-responsabilité

Le fabricant ne pourra être tenu responsable des dommages, plus particulièrement concernant la batterie, résultant d'une utilisation autre que celle pour laquelle l'appareil est prévu, telle qu'elle est décrite ou mentionnée dans ce mode d'emploi, ou si les recommandations du fabricant de la batterie ne sont pas respectées. Le fabricant ne pourra être tenu responsable en cas de maintenance ou de réparation réalisée par toute personne non habilitée, d'utilisation inappropriée, d'installation incorrecte ou d'une mauvaise conception du système.

FR

Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Version: 20190805

Fabriqué en Chine

Phocos AG  
Magirus-Deutz-Str. 12  
89077 Ulm, Germany  
Phone +49 731 9380688-0  
Fax +49 731 9380688-50  
[www.phocos.com](http://www.phocos.com)  
[info@phocos.com](mailto:info@phocos.com)



Por gentileza, leia com atenção todas as instruções antes de usar o produto. Ele possui uma série de recursos exclusivos, tais como:


- Aterramento negativo
- Função de "dimmer"
- Proteção do involucrio: Proteção IP68, em 1.5 m de profundidade d'água, 72 Horas
- Unidade de controle (UC) para configurar o controlador de carga CIS-N via "link" de dados infra-vermelho
- Sensor de temperatura externa para compensação de temperatura da tensão de carga
- Carga de 4 estágios (principal, rápida, equalização, flutuacão) para bateria ventilada, 3 estágios (principal, rápida, flutuacão) para bateria selada
- Reconhecimento automático de tensão do sistema 12/24 V
- Amplamente programável

PO




## Conexão e Aterramento

- Conecte os condutores na ordem indicada 1 2 3 4 5 6 7 para evitar falhas de instalação
- Para evitar qualquer tensão nos condutores, primeiro conecte os condutores ao controlador e então à bateria, painel ou carga
- Bitola mínima de condutores recomendada: CIS05: 2,5 mm<sup>2</sup>; CIS10: 6,0 mm<sup>2</sup>; CIS20: 10 mm<sup>2</sup>
- Certifique-se de que o comprimento dos condutores entre a bateria e os controladores seja o mais curto possível
- Esteja ciente de que os terminais negativos do CIS-N são conectados juntos e assim sendo têm o mesmo potencial elétrico. Para aterramento, sempre utilize os condutores negativos

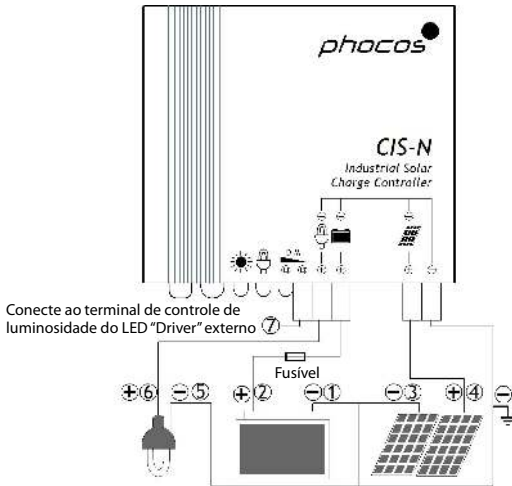	Função	Maucação tubo retrátil	Diametro/seção	Cor
①	Terminal negativo da bateria	COMMON -	AWG 13 (2.5 mm <sup>2</sup> )	preto
②	Terminal positivo da bateria	BATTERY +	AWG 13 (2.5 mm <sup>2</sup> )	vermelho
③	Terminal negativo do painel	COMMON -	AWG 13 (2.5 mm <sup>2</sup> )	preto
④	Terminal positivo do painel	SOLAR +	AWG 13 (2.5 mm <sup>2</sup> )	amarelo
⑤	Terminal negativo da carga	COMMON -	AWG 13 (2.5 mm <sup>2</sup> )	preto
⑥	Terminal positivo da carga	LOAD +	AWG 13 (2.5 mm <sup>2</sup> )	laranja
⑦	Terminal com sinal para "Dimmer"	---	AWG 19 (0.6 mm <sup>2</sup> )	preto



## Funções de Visualização & Advertência


LED	Status	Função
	Ligado	Controlador conectado à bateria, detecção noturna
	Flash	Controlador conectado à bateria, detecção diurna
	Desligado	Nenhuma bateria conectada
	Ligado	Carga protegida contra baixa/alta tensão (LVD/HVD)
	Flash	Carga protegida contra baixa/tensão elevada (LVD/HVD)
	Desligado	Carga OK
	Ligado	Ajuste da intensidade por causa de desconexão de baixa/elevada tensão
	Desligado	Ajuste do "Timer"
Todos os LED	Verde->Vermelho->Verde->	Programação

## Função de Luz Noturna

O controlador CIS-N vem com uma função sofisticada de luz noturna. Esta controla a saída de carga à noite e é totalmente programável.

Há 3 modos disponíveis:

Modos de Controlador Padrão, Anoiecer até o Amanhecer e Noite/Manhã.

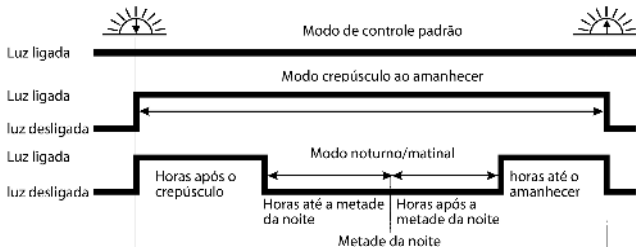

"Meio da noite" é detectado automaticamente como o ponto médio entre o anoitecer e o amanhecer, não sendo necessário ajustar o relógio. Pode levar vários dias até que o controlador "aprenda" o meio da noite com precisão. "Meio da noite" pode ser diferente de 00:00 hora, dependendo de sua localização.

O controlador reconhece dia e noite baseado na tensão do circuito aberto de painel solar. Este limiar dia/noite pode ser modificado de acordo com condições de luz locais e o painel solar usado.

## Função de Dimmer

- Tensão de saída 0 V a 10 V relativa à bateria (passo de ajuste 1 V).
- Impedância 5000 Ohm
- Horas de carga (carga 1 na UC ) e horas de dimmer (carga 2 na UC) trabalham juntas para levar a efeito a função de "dimmer":

	Sem diminuição de brilho	"dimmer" ligado	"dimmer" ligado
<b>Horas de carga de carga desligada</b>	ligado	ligado	desligado
Horas de "dimmer"	ligado	desligado	não atribuído
Tensão de saída de "dimmer"	10 V	tensão proporcional ao nível de dimmer	0 V

- Relação correspondente de 'Tensão de saída' e 'Valor de dimmer'

Tensão de saída	0 V	1 V	2 V	3 V	4 V	5 V	6 V	7 V	8 V	9 V	10 V
Valor de dimmer	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%



## Função de Teste

Pressione o botão de teste na UC (Unidade de Controle) para ligar o terminal de carga por 1 minuto.

Ao pressionar o botão causar um evento de desconexão de carga (LVD/SOC, sobrecorrente) a carga vai ser desligada automaticamente.

## Funções de Segurança

	<b>Painel solar</b>	<b>Terminal da bateria</b>	<b>Terminal de carga</b>
Polaridade reversa	Protegido (1)	Protegido (1)	Protegido (2)
Curto circuito(3)	Protegido	Protegido (4)	Desliga imediatamente
Sobrecorrente	Não Atribuído	Não Atribuído	Desliga com retardo(5)
Corrente reversa	Protegido(6)	Não Atribuído	Não Atribuído
Sobretensão	Máx. 55 V (7)	Máx. 40 V	Desliga acima de 15,5/31,0V
Subtensão	Não Atribuído	Não Atribuído	Desliga
Sobreaquecimento	Reduz a corrente de carga por PWM se acontecer sobreaquecimento e desliga a carga se a temperatura alcançar um nível elevado.		

(1) Upanel-Ubattery é limitado a 60 V.

(2) O controlador pode se proteger, mas as cargas podem ser danificadas.

(3) Curto circuito: >3x – 20x corrente nominal.

- (4) A bateria precisa estar protegida por um fusível, ou pode ficar permanentemente danificada no caso de um curto-circuito.
- (5) >200% da corrente nominal: desconecto com retardo de 3s,  
>150% da corrente nominal: desconecto com retardo de 10s,  
>110% da corrente nominal: desconecto com retardo de 120s,
- (6) A corrente reversa através do painel solar é bloqueada pelo MOSFET serial. Esta função é testada e ativada mais ou menos uma vez em 1min +/-5s.
- (7) A tensão do painel solar não deve exceder este limite por um período longo de tempo, pois a proteção de tensão é feita por um varistor.

**ADVERTÊNCIA:** A combinação de diferentes condições de erro pode causar danos ao controlador. Elimine sempre o erro antes de continuar a conectar o controlador!

### Baixa Tensão Função Desconectar (LVD)

- Estado de carga (SOC) controlado: Desconecte a 11,00/22,00 V a 11,70/23,40 V(SOC1), 11,12/22,24 V a 11,76/23,52 V(SOC2), 11,25/22,50 V a 11,83/23,63 V(SOC3), 11,38/22,72 V a 11,89/23,78 V(SOC4), 11,51/23,02 V a 11,96/23,92 V(SOC5), 11,64/23,28 V a 12,02/24,04 V(SOC6).
- Controlado por tensão (LVD): Desconecte a uma tensão fixa entre 11,0/22,0 V e 11,9/23,8 V (Passo 0,1/0,2 V).

**Aviso:** A tensão da bateria precisa estar abaixo do ajuste por mais de 2 minutos para que o LVD tenha efeito.

**Aviso:** Os dois níveis de tensão antes/depois da barra invertida são válidos para sistemas de 12 V e 24 V respectivamente (válido para os controladores de carga neste manual).

## Configurações de Fábrica


Controladores de carga CIS-N podem ser configurados via Unidade de Controle (UC). Consulte o manual da UC para detalhes.

	Configurações de Fábrica
Modo de carga	Controlador padrão (luz noturna desligada)
Desconexão de baixa voltagem	SOC4
Tipo de bateria	Gel
Nível de luz noturna	8,0/16,0 V (1)
Carga horas da noite	0 h
Carga horas da manhã	0 h
Dimmer horas da noite	0 h
Dimmer horas da manhã	0 h
Valor do dimmer	50 %

(1) Tensão de circuito de painel PV aberto: Nível diurno = Nível noturno + 1,5/3,0 V

## Nível de luz noturna

O controlador reconhece "dia" e "noite" baseado na tensão do circuito aberto PV de painel solar. O limiar de luz diurna pode ser modificado de acordo com os requisitos das condições locais de PV de painel solar usado.

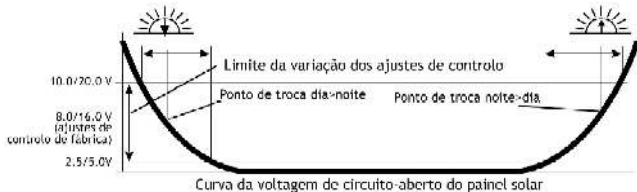

Para encontrar os valores corretos, recomendamos medir a tensão do circuito aberto PV de painel solar na hora em que o anoitecer tenha alcançado o nível em que o controlador deve mudar as cargas para "ligado" ou "desligado". Este valor (o mais aproximado disponível) pode então ser ajustado de acordo com a descrição na seção de programação.

## Dados Técnicos

**Aviso:** Os níveis de tensão antes/depois da barra são válidos para sistemas de 12 V e 24 V respectivamente.

Dados Técnicos	CIS-N-05	CIS-N-10	CIS-N-20
Tensão do sistema	12/24 V auto reconhecimento		
Corrente máxima de carga	5 A**	10 A**	20 A**
Corrente máxima de carga	5 A**	10 A**	20 A**
Tensão de flutuação	13,8/27,6 V(25 °C)		
Carga principal	14,4 V (25° C), 0,5 h (diariamente)		
Tensão de carga rápida	14,4/28,8 V (25 °C), 2 h ativação: voltagem da bateria < 12,3/24,6 V		
Equalização	14,8/29,6 V (25 °C), 2 h ativação: voltagem da bateria < 12,1/24,2 V (pelo menos a cada 30 dias)		
Proteção de descarga profunda Tensão de corte	11,00-12,02/22,00-24,04 V By SOC 11,0-11,9/22,0-23,8 V Por voltagem (passo de ajuste 0,1/0,2 V)		
Nível de reconexão	12,8/25,6 V		
Proteção de sobretensão	15,5/31,0V		

Proteção de subtensão	10,5/21,0 V
Tensão máxima do painel (Proteção de sobretensão pelo varistor)	55 V
Tensão máxima da bateria	40 V
Compensação de temperatura (Tensão de carga)	-25/50 mV/K
Auto consumo máximo	5 – 10 mA
Aterramento	A aterramento do negativo
Temperatura ambiente	-40 a +60° C
Altura máxima	4000 m acima do nível do mar
Tipo de bateria	chumbo ácida (GEL, AGM, ventilada)
Feixa de ajuste: Horas noturnas Horas matutinas Detecção noturna Detecção diurna	0 – 15 h 0 – 14 h 2,5 – 10,0 V / 5,0 – 20,0 V (passo de ajuste 0,5/1,0 V) 4,0 – 11,5V / 8,0 – 23,0 V (passo de ajuste ,5/1,0 V)
Comprimento do fio	20 cm
Dimensões (LXAXP)	82x58x20 mm
Peso	150 g

Seção do condutor	AWG 13 (2,5 mm <sup>2</sup> )
Tipo de proteção	IP68 (1,5 m, 72 h)

<b>Saída de dimmer</b>	<b>CIS-N-05</b>	<b>CIS-N-10</b>	<b>CIS-N-20</b>
Valor de dimmer	0 – 100 % potência de saída (passo de ajuste 10 %)		
Tensão de saída de dimmer	0 V a 10 V relativo à bateria		
Impedância	5000 Ohm		

PO

\*\* : A 60° C CIS somente pode ter corrente total no painel ou carga, não simultaneamente.

## Exclusão de Responsabilidade

O fabricante não pode ser responsabilizado por danos, especialmente à bateria, causados por uso que não seja o pretendido ou como mencionado neste manual ou se as recomendações do fabricante da bateria não forem seguidas. O fabricante não deve ser responsabilizado se forem feitos serviços ou reparos por pessoa não autorizada, uso anormal, instalação errada ou projeto inadecuado de sistema.

PO

Sujeito a alterações sem aviso prévio.

Versão: 20190805

Fabricado em China

Phocos AG

Magirus-Deutz-Str. 12

89077 Ulm, Germany

Phone +49 731 9380688-0

Fax +49 731 9380688-50

[www.phocos.com](http://www.phocos.com)

[info@phocos.com](mailto:info@phocos.com)






亲爱的用户：非常感谢您选用伏科产品！在使用本产品前，请仔细阅读本手册。新一代的 CIS-N 控制器，是一款根据最新技术标准开发的，代表最新工业水平的产品。此产品拥有许多卓越的特征：

- 共负极设计。
- 输出功率调节功能。
- 防护等级：IP68，1.5 m 水深，72 小时内不受损。
- 控制器本身无任何按键，红外遥控器(CU)设置工作模式。
- 外置温度传感器，测量环境温度更准确，温度补偿更精确。
- 铅酸电池 4 段式充电(工充，强充，均衡充，浮充)，胶体电池 3 段式充电(工充，强充，浮充)。
- 12/24 V 系统电压自动识别。
- 先进的可编程功能，可灵活设定夜间照明时间。

## 接线和接地

- 为避免安装错误，请按照图中数字标出的顺序连线。
- 为了避免电缆上的电压，请首先连接控制器端，然后是蓄电池、太阳能电池板和负载。
- 推荐线径：CIS-N-05: 2.5 mm<sup>2</sup>; CIS-N-10: 6.0 mm<sup>2</sup>; CIS-N-20: 10.0 mm<sup>2</sup>。
- 线缆上的压降过高会引起的控制器误判，因此请确保蓄电池和控制器之间的电缆尽可能得短。
- CIS-N 控制器的负极端子是连载一起的，有相同的电势。因此如果系统需要接地，只允许负极接地。

	功能	线缆标识	线径规格	颜色
①	蓄电池负极	COMMON -	AWG 13 (2.5 mm <sup>2</sup> )	黑色
②	蓄电池正极	BATTERY +	AWG 13 (2.5 mm <sup>2</sup> )	红色
③	电池板负极	COMMON -	AWG 13 (2.5 mm <sup>2</sup> )	黑色
④	电池板正极	SOLAR +	AWG 13 (2.5 mm <sup>2</sup> )	黄色
⑤	负载负极	COMMON -	AWG 13 (2.5 mm <sup>2</sup> )	黑色
⑥	负载正极	LOAD +	AWG 13 (2.5 mm <sup>2</sup> )	橙色
⑦	调功信号输出	---	AWG 19 (0.6 mm <sup>2</sup> )	黑色

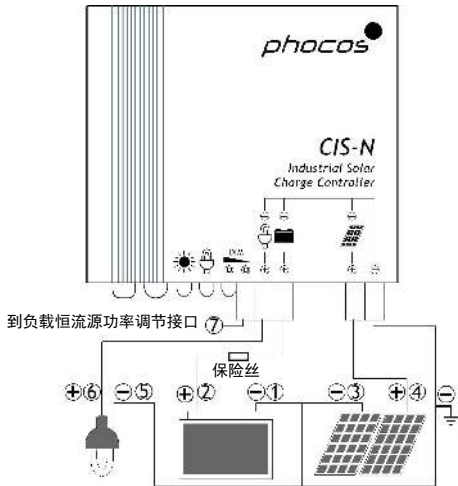

## 显示和报警功能


指示灯	状态	功能
	点亮	蓄电池连接到控制器上，时间为夜晚
	闪烁	蓄电池连接到控制器上，时间为白天
	关闭	没有连接蓄电池
	点亮	负载低压切断或高压保护
	闪烁	负载过流
	关闭	负载正常
	点亮	输出功率调节功能因蓄电池电压达到设定的低压启动电压而启动或者负载高压保护
	关闭	负载按设定功率正常运行
所有指示灯	循环点亮	编程中

## 路灯功能

CIS-N 控制器具有先进的路灯控制功能。负载点亮时间和方式都可以根据客户需要灵活的编程。

有3种模式可供选择：

通用控制器、黄昏到清晨和夜晚/清晨两段式模式。

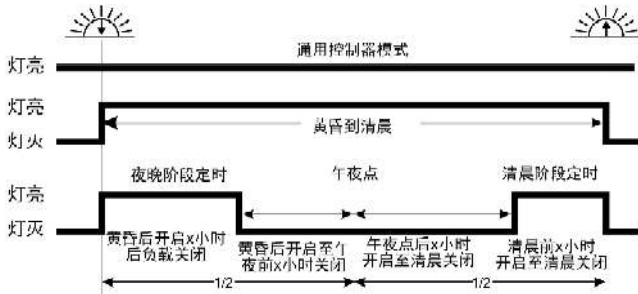

“午夜点”的确定，控制器会根据实际的黄昏与清晨的持续时间，自动识别中间点，也就是控制器认为的午夜点，不需要用户设定真正的时间。控制器自动确认准确的午夜点需要几天时间的运行。这种方式可能在某些时候不是太准确，但是可以避免用户在不同的季节对时钟进行校核。控制器确定的午夜点与实际时间的午夜是不相同的。

控制器通过测量太阳能电池的开路电压，识别白天和黑夜。根据所处不同地区和不同太阳能电池板，用户可以自行设置不同的光控点电压（白天和黑夜的临界电压）。

## 功率调节功能

- 输出电压范围：0V到10V(调整精度1V).
- 输出阻抗 5000 Ohm
- 负载工作时间(CU上指示为负载1)和功率调节时间(CU上指示为负载2)协调组合工作实现功率调节功能，详细见下表：

	负载开	功率调节开启	负载关
负载工作时间	开	开	关
功率调节时间	开	关	N/A
功率调节端输出电压	10V	相对应的电压值(见下表)	0V

## ■ “输出电压”与“调节值”的对应关系

输出电压	0V	1V	2V	3V	4V	5V	6V	7V	8V	9V	10V
调节值	0%	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%

## 测试功能

在遥控器（CU）上，有一测试按键（Test）。按此按键可将控制器的负载端打开 1 分钟。在白天，CIS的测试功能可以帮助用户判断系统安装是否正确，也可以帮助排除故障。如果按编程按钮打开负载后，导致系统进入LVD（放电保护）状态，负载会自动关闭。当系统处于LVD状态时，测试功能不可用。

## 安全特性

	太阳能端	蓄电池端	负载端
极性反接	保护 (1)	保护 (1)	保护 (2)
短路(3)	保护	保护 (4)	立即切断
过流	N/A	N/A	延时切断(5)
反向充电电流	保护(6)	N/A	N/A

过压	最高 55 V (7)	最高 40 V	大于 15.5/31.0V 立即切断
欠压	N/A	N/A	切断负载
过温	当温度过高时，控制器会用 PWM 方式限制充电电流；如果温度达到一定的高度，控制器会切断负载。		

- (1)  $U_{panel} - U_{battery} \leq 60V$ 。MOSFET 最高承受电压为 60V
- (2) 控制器能够保护自己，负载可能会损坏。
- (3) 实际电流大于 3 倍额定电流的情况被认定为短路。
- (4) 我们强烈建议在蓄电池和控制器之间接上保险丝。如果有短路情况的话，蓄电池可能会永久性损坏。
- (5) >200% 额定电流: 延时 3 s 切断负载,  
>150% 额定电流: 延时 10 s 切断负载,  
>110% 额定电流: 延时 120 s 切断负载。
- (6) 控制器靠 MOSFET 实现反向电流保护功能。控制器每分钟检测一次电流流向。
- (7) 太阳能端是靠变阻器分压实现保护功能的, 因此太阳能端电压不能长时间高于 55 V。

**警告:** 两个或两个以上的错误条件同时存在很有可能损坏控制器，所以在继续下一步操作前，首先要先排除现有故障。



## 低压切断功能

- 蓄电池电量方式(SOC)控制: 切断电压范围  
11.00/22.00 V 至 11.70/23.40 V(SOC1), 11.12/22.24 V 至 11.76/23.52 V(SOC2),  
11.25/22.50 V 至 11.83/23.63 V(SOC3), 11.38/22.72 V 至 11.89/23.78 V(SOC4),  
11.51/23.02 V 至 11.96/23.92 V(SOC5), 11.64/23.28 V 至 12.02/24.04 V(SOC6).
- 蓄电池电压(LVD)控制: 切断电压固定, 11.0/22.0V 至 11.9/23.8V 范围内可调(调整精度 0.1/0.2 V).

**注意:** 蓄电池电压低于设定点, 经过后 2 分钟以上的延迟后切断负载。

**注意:** 斜杠 '/' 前后的数值分别表示在 12 V 和 24 V 系统中的相应电压值。

CH

## 出厂设置

CIS-N 控制器是通过遥控器 (CU) 进行设置的, 详细的设置信息请见 CU 说明书。

	出厂设置
负载控制方式	通用控制器(路灯功能关闭)
低压保护方式	SOC4
蓄电池类型	胶体
夜晚识别电压	8.0/16.0 V (1)


负载夜晚时间	0 h
负载清晨时间	0 h
功率调节夜晚时间	0 h
功率调节清晨时间	0 h
功率调节值	50 %

(1) 这里指的是太阳能电池板开路电压。白天识别电压= 夜晚识别电压 +1.5/3.0 V

CH

## 光控点

控制器通过测量太阳能电池板得开路电压识别白天和黑夜。用户可以自行设置光控点电压以适应不同地区和不同类型的太阳能电池板。

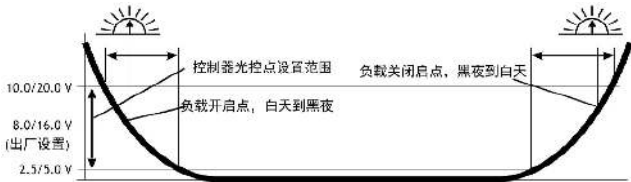

太阳能电池板开路电压曲线

如何找到准确的光控点，我们推荐，用户在黄昏或凌晨来临时（即控制器打开或关闭负载端时），测量太阳能电池板的开路电压。用户设置控制器的光控点电压最接近此值即可。

## 技术参数

**注意：**斜杠 '/' 前后的数值分别表示在 12V 和 24V 系统中的相应电压值。

技术参数	CIS-N-05	CIS-N-10	CIS-N-20
系统电压	12/24 V 自动识别		
最大充电电流	5 A**	10 A**	20 A**
最大放电电流	5 A**	10 A**	20 A**
浮充电压	13.8/27.6V(25 °C)		
主充电压	14.4 V (25 °C), 0.5 h (每天)		
强充电压	14.4/28.8 V (25 °C), 2 小时 蓄电池电压 < 12.3/24.6 V 激活		
均衡充电压	14.8/29.6 V (25 °C), 2 小时 蓄电池电压 < 12.1/24.2 V 激活 (每间隔 30 天至少一次)		
过放保护	11.00-12.02/22.00-24.04 V 蓄电池电量控制		

切断电压	11.0-11.9/22.0-23.8 V 蓄电池电压控制 (调整精度 0.1/0.2 V)
恢复电压	12.8/25.6 V
过压保护	15.5/31.0 V
欠压保护	10.5/21.0 V
最大太阳能电池板电压 (压敏电阻过压保护)	55 V
最大蓄电池电压	40 V
温度补偿 (充电电压)	-25/50 mV/K
自消耗电流	5 - 10 mA
接地	共负极设计, 只允许负极接地
工作环境温度	-40 至 +60 °C
最高海拔	4,000 米
蓄电池类型	铅酸电池 (胶体, AGM, 液体)
可调范围: 夜晚运行时间 清晨运行时间	0 - 15 h 0 - 14 h

黑夜识别电压	2.5 – 10.0V / 5.0 – 20.0V (调整精度 0.5/1.0V)
白天识别电压	4.0 – 11.5V / 8.0 – 23.0V (调整精度 0.5/1.0V)
电缆长度	20 cm
尺寸 (WXHxD)	82x63x20 mm
重量	150 g
线径要求	AWG 13 (2.5 mm <sup>2</sup> )
防护等级	IP68 (1.5 m, 72 h)

功率调节功能	CIS-N-05	CIS-N-10	CIS-N-20
输出功率调节范围	0 – 100 % 负载额定功率 (调整精度 10 %)		
输出电压范围	0V 到 10V		
阻抗	5000 Ohm		

\*\*：如果环境温度超过 60°C，只能在太阳能端或负载端一端满载运行，不能同时满载。

## 免责声明

生产商不承担，由于违反本手册建议或提及的规范，以及忽视蓄电池生产商的建议而造成的任何损坏。如果有由非生产商指定人员提供维护服务、不正常使用、错误安装或者错误的系统设计情况出现，生产商不承担任何责任。

CH

如有更改，恕不另行通知。

版本：20190805

中国制造

Phocos AG  
Magirus-Deutz-Str. 12  
89077 Ulm, Germany  
Phone +49 731 9380688-0  
Fax +49 731 9380688-50  
[www.phocos.com](http://www.phocos.com)  
[info@phocos.com](mailto:info@phocos.com)

